
*527.255 **EXHAUST HOOD** - WIRING DIAGRAM

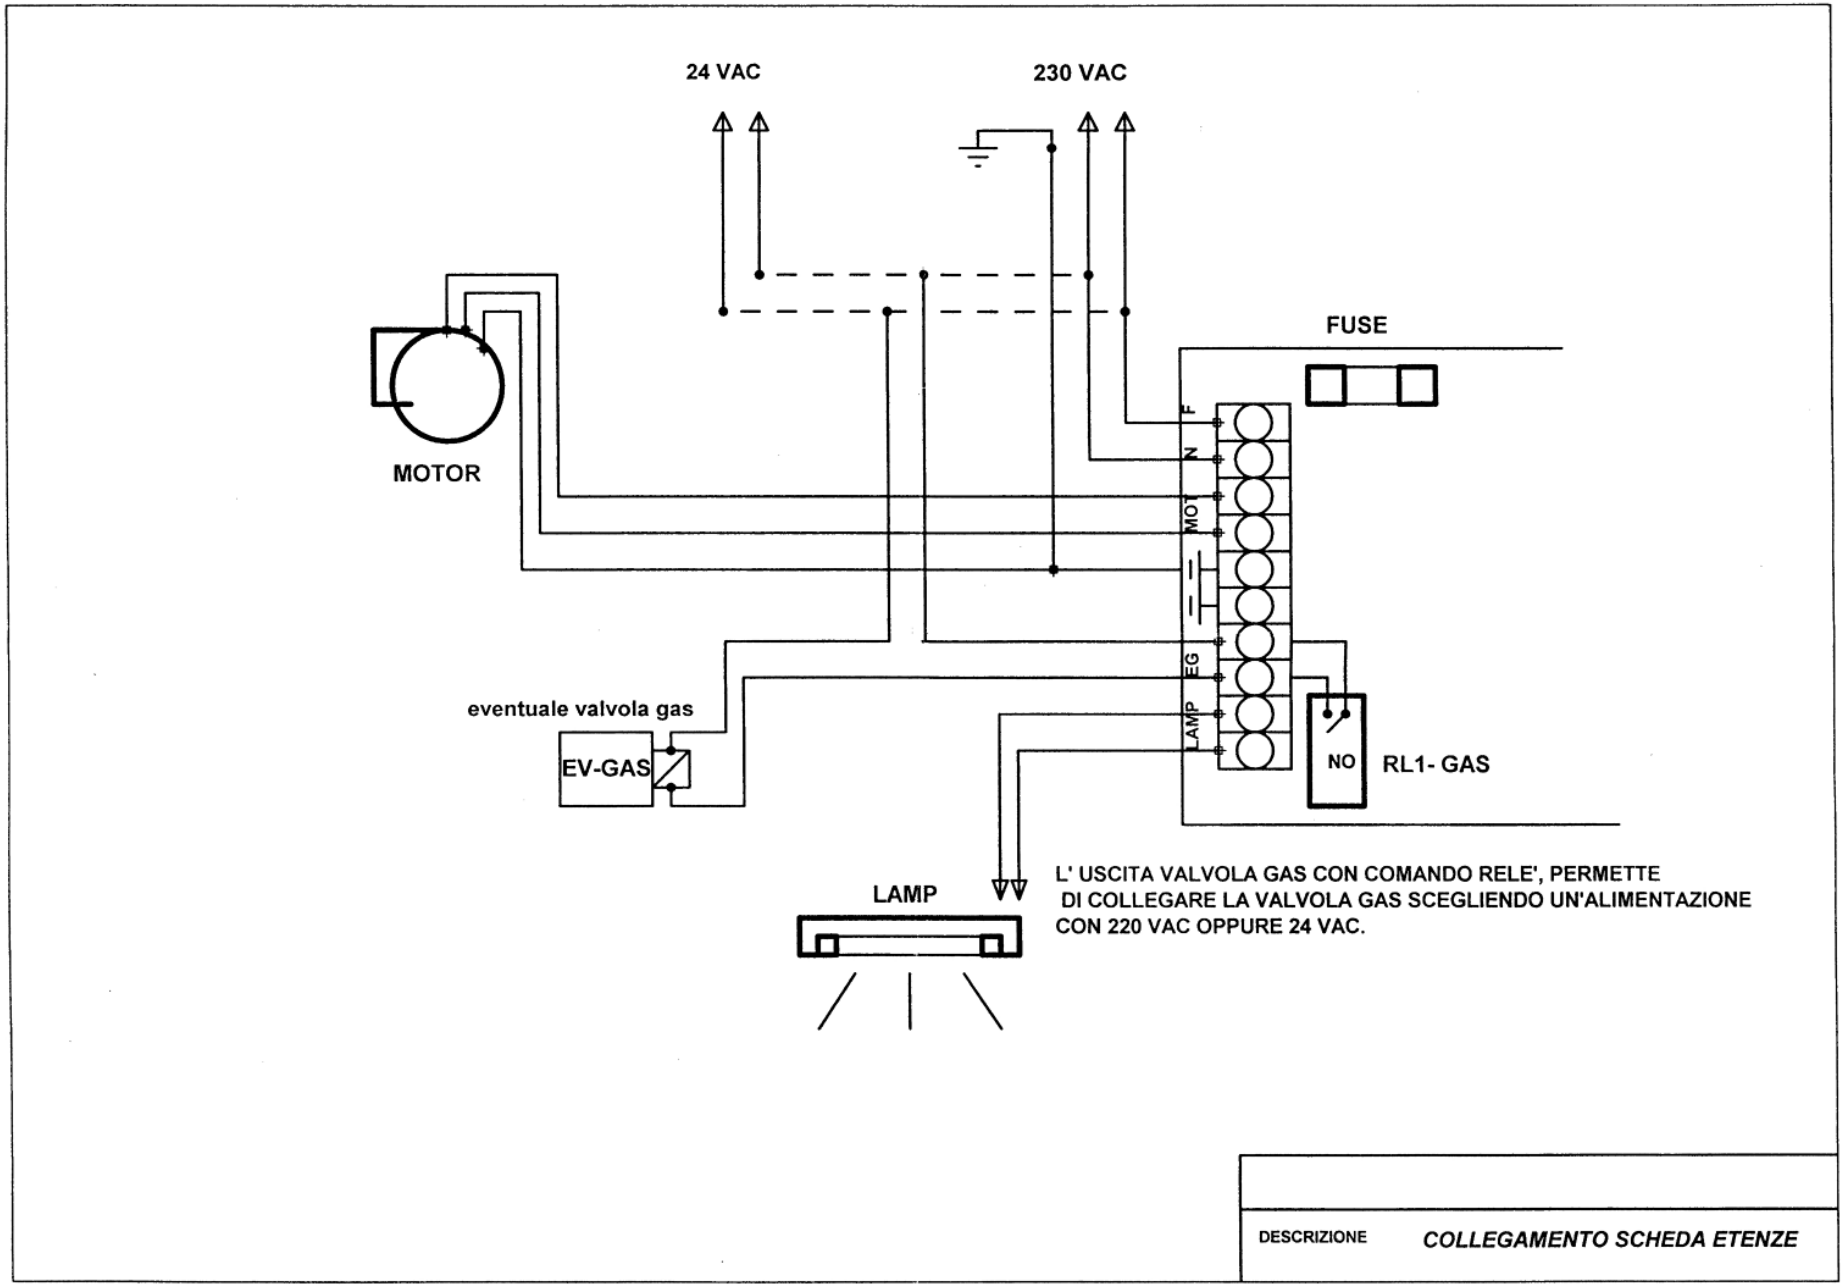

REGOLATORE DI VELOCITA' PER MOTORI MONOFASE

HPLC

ATTENZIONE
VERIFICARE CHE I DATI DELLA RETE E LA CORRENTE DI CARICO RIPORTATI SULLA TARGA DEL MOTORE RIENTRINO NEI PARAMETRI DEL REGOLATORE.
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO PER L'USO PER CUI E' STATA PREVISTA
IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER UN USO IMPROPIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 VAC
Sistema di filtraggio secondo	normative CE
Grado di protezione	IP55
Potenza nominale	1200W
Corrente di servizio	5Amp.
Corrente max istantanea	16 Amp
Interruttore motore	Bipolare
Interruttore lampada	Bipolare
Valvola gas	Contatto relay
Fusibile di protezione	8 Amp.
Protezione extra tensioni	VDR
Regolazione minima velocita'	20%-80%
Regolazione massima velocita'	100%-50%

INSTALLAZIONE

Collegare l'alimentazione alla scheda del regolatore rispettando Fase / Neutro e terra.
Collegare il motore alla scheda al simbolo- M -inoltre alla terra
Collegare l'alimentazione della lampada per cappa al simbolo lampadina, sulla scheda
Collegare la valvola gas se esistente.
Alimentare il regolatore,ruotare il potenziometro in senso antiorario fino all'arresto, agire sul trimmer MIN. sino alla condizione di velocità minima desiderata.

CE-ROHS-