

Modulaire kookapparatuur 700XP gas bakplaat 14 kW, 2 zones glad/geribd, verchroomd, topmodel

Product

Model

Naam

SIS

AIA



Modulaire kookapparatuur

700XP gas bakplaat 14 kW, 2 zones glad/
geribd, verchroomd, topmodel

371041 (E7FTGHCP00)

GAS BAKPLAAT 14 kW, 2
zones, 2/3 glad-1/3 geribd,
staal met chroomcoating,
thermostatisch

Omschrijving

Product Nr.

Gasverwarmde 2/3 gladde en 1/3 geribde bakplaat, 730x540x12 mm, in twee zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw. De verchroomd stalen bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie. De chromen toplaag zorgt voor minder warmte straling en een lager energie verbruik, tevens maakt het de plaat eenvoudiger te reinigen. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De bakplaat is vervaardigd van 12 mm dik uitgegloeid speciaal staal, met verchroomde toplaag. De bakplaat is verzonken en naadloos ingelast in het bovenblad, rondom met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Roestvrijstalen spatwand, afneembaar voor reiniging. Vetafvoer opening met een op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbak met een inhoud van 1,5 liter. Links en rechts separaat regelbaar. Traploze thermostatische temperatuurregeling van 130 - 300°C. Per zone twee staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging. De unit met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Model voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruiem naar de leklade met 1,5 liter inhoud.
- Optioneel is een grote lekbak voor vet en kruiem leverbaar, die geplaatst wordt in de open onderbouwkast.
- Regelknoppen met vaste standen voor hoog en laag vermogen voor een nauwkeurige bediening.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- De bakplaat heeft een temperatuurbereik van 130 °C tot 300 °C.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX4 waterdicht.


Constructie

- De bakplaat van uitgegloeid staal met verchroomde toplaag voor optimale bakresultaten.
- De bakplaat in volledig gladde uitvoering of 2/3 glad en 1/3 geribde uitvoering.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Goedkeuring:

Modulaire kookapparatuur 700XP gas bakplaat 14 kW, 2 zones glad/geribd, verchroomd, topmodel

Front aanzicht

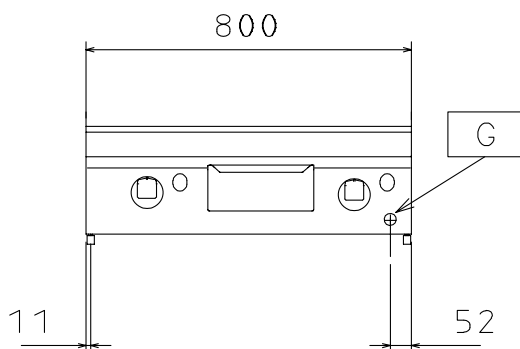


Boven aanzicht



EQ = Equipotentiaal
schroef
G = Gas aansluiting

Zij aanzicht

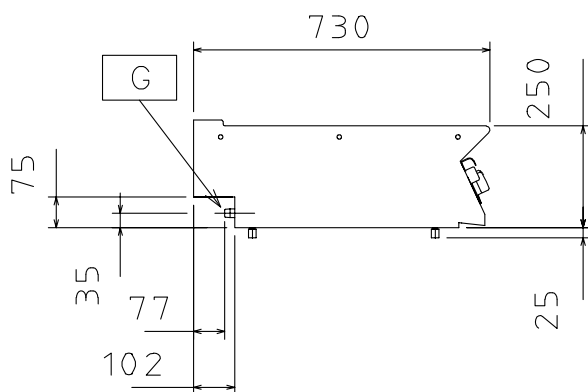

Gas

Gas vermogen

371041 (E7FTGHCP00) 47726 Btu/hr (14 kW)

Gas aansluiting 1/2"

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 1.48 m³/h

Algemene gegevens

Plaat breedte 730 mm

Plaat diepte 540 mm

Temperatuur minimaal 130 °C

Temperatuur, maximaal 300 °C

Uitwendige afmetingen, hoogte 250 mm

Uitwendige afmetingen, breedte 800 mm

Uitwendige afmetingen, diepte 730 mm

Gewicht, netto 70 kg

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Optionele accessoires

- SCHRAPER voor gladde bakplaten PNC 164255 ☐
- TREKONDERBREKER Ø150 mm PNC 206132 ☐
- AANSLUITRING voor ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER Ø150 mm PNC 206133 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246 ☐
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206304 ☐
- ZIJ LEUNSTANG, LINKS OF RECHTS, roestvrijstaal (700XP) PNC 206307 ☐
- VET-OLIE OPVANG CONTAINER SET voor open onderbouw onder bakplaten PNC 206346 ☐
- RVS ROOSTERNET voor ROOKGAS AFVOER 400mm, 700XP-900XP PNC 206400 ☐
- SCHRAPER voor geribde bakplaten PNC 206420 ☐
- FRONT LEUNSTANG 800mm, roestvrijstalen buis Ø50 mm PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140mm PNC 216186 ☐
- ZIJPANELENSSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij topmodel 700XP PNC 216277 ☐
- GASDRUKREGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225 ☐