




HOSHIZAKI

IM-24oDNE / IM-24oDWNE IJSBLOKJESMACHINE

Productbeschrijving

De IM-24oD(W)NE is een modulaire ijsblokjesmachine met een productiecapaciteit van 240 kg per 24 uur. U kunt hem bovenop één of twee IM-24oX(W)NE's zetten, om de productiecapaciteit te vergroten tot 480 kg of 720 kg per 24 uur.

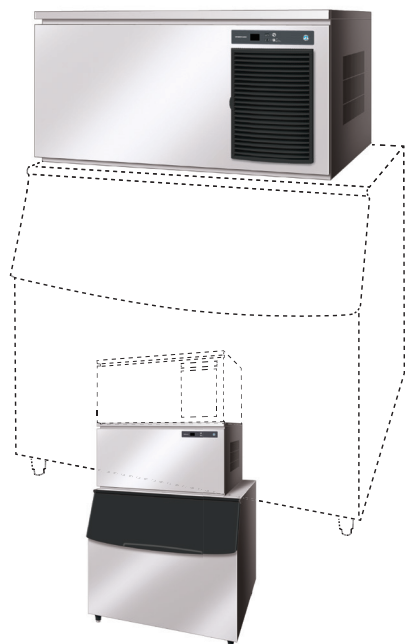

- Het gesloten watercircuit biedt optimale bescherming tegen verontreiniging; plekken waar onzuiverheden kunnen binnendringen zijn tot het minimum beperkt.
- De ijsblokjesmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Optimale hygiëne door hoogwaardige roestvrijstalen buitenzijde.
- Het polyurethaan-isolatieschuim (HFC-vrij) zorgt ervoor dat de kwaliteit en de vorm van het geproduceerde ijs in de ijsopslagbunker lang behouden blijft. Hierdoor vermindert het aantal productiecycli.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.

Leverbare modellen

IM-24oDNE(21/23/32) (luchtgekoeld)
IM-24oXNE (21/23/32) (luchtgekoeld)
IM-24oDWNE (21/23/32) (watergekoeld)
IM-24oXWNE (21/23/32) (watergekoeld)

Ijsblokjes

Model	Afmetingen	Vorm
IM24oDNE/XNE/DWNE/XWNE	Groot (standaard) 28 x 28 x 32 mm	
IM24oDNE-23/XNE-23	Medium / Groot (23) 28 x 28 x 23 mm	
IM24oDNE-32/XNE-32	Extra groot 32 x 32 x 32 mm	

Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
B-8o1SA, Top Kit IMD	Ingebouwde opslagbunker	348 kg



Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus	Waterverbruik per 24 uur *
IM-24oDNE	Circa 240 kg (15 mm) / 230 kg (5 mm)	OT.10°C, WT.10°C	Circa 3,2 kg / 140 stuks	Circa 0,76 m ³ Circa 0,38 m ³ Circa 0,35 m ³
	Circa 230 kg (15 mm) / 220 kg (5 mm)	OT.21°C, WT.15°C		
	Circa 210 kg (15 mm) / 200 kg (5 mm)	OT.32°C, WT.21°C		
IM-24oDWNE	Circa 240 kg (15 mm) / 230 kg (5 mm)	OT.10°C, WT.10°C	Circa 3,2 kg / 140 stuks	Circa 0,76 m ³ Circa 0,37 m ³ Circa 0,36 m ³
	Circa 225 kg (15 mm) / 215 kg (5 mm)	OT.21°C, WT.15°C		
	Circa 215 kg (15 mm) / 205 kg (5 mm)	OT.32°C, WT.21°C		

*) uitsluitend voor ijsproductie

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.

Hoshizaki-webshop.nl




Hoshizaki-webshop.nl




HOSHIZAKI

IM-24oDNE / IM-24oDWNE IJSBLOKJESMACHINE

IM-24oDNE

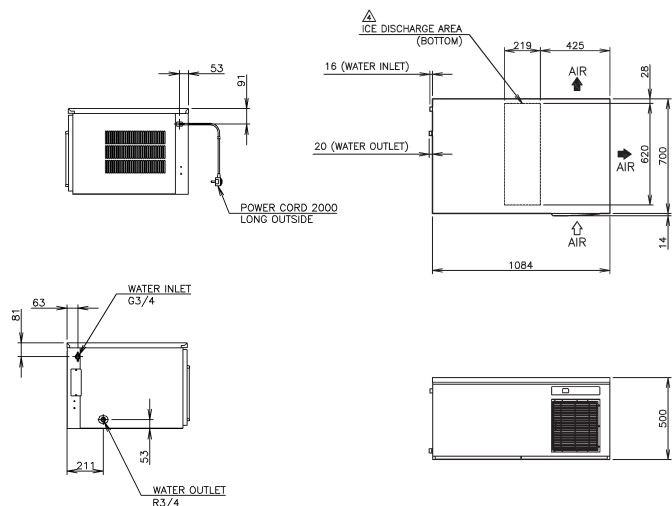

IM-24oDWNE

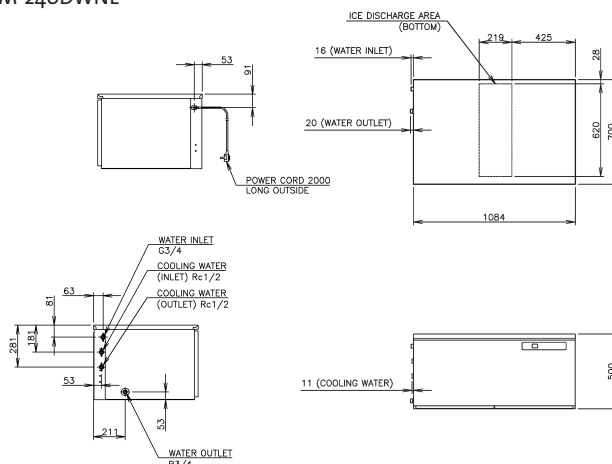

Technische gegevens	IM-24oDNE (luchtgekoeld)	IM-24oDWNE (watergekoeld)
Spanning	1-Fase 220-240v 50hz	1-Fase 220-240v 50hz
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	6,6 A	6,3 A
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	1330 W	1300 W
Exterieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Elektrische aansluitingen	Machinestekker met pin/randaarde	Machinestekker met pin/randaarde
Watertoevoeraansluiting	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting links)	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting links)
Waterafvoeraansluiting	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting links)	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting links)
Isproductiesysteem	Gesloten-celsysteem	Gesloten-celsysteem
Condensor	Luchtgekoeld, buis met lamellen	Watergekoeld, buis in buis
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	2870 W	2850 W
Koudemiddelregeling	Thermostatische expansieventiel	Thermostatische expansieventiel
Koudemiddel	R404A 480g	R404A 450g
Isproductieregeling	Thermistor, elektronisch gestuurd	Thermistor, elektronisch gestuurd
Isopslagbunkerregeling	Microschakelaar met tijlvertraging	Microschakelaar met tijlvertraging
Zekering	Klasse I, glaszekering 5A	Klasse I, glaszekering 5A
Compressorbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
Machibeveiliging	Timer, elektronische besturing	Timer, elektronische besturing
Afmetingen product excl. verpakking	1084 X 700 x 500 mm (b x d x h)	1084 X 700 x 500 mm (b x d x h)
Afmetingen product incl. verpakking	1196 X 825 x 640 mm (b x d x h)	1196 X 825 x 640 mm (b x d x h)
Gewicht bruto/netto	106 kg / 88 kg	105 kg / 87 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 MPa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires
IJsschep
Montageset
Beugel

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkooppkantoor:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be
 Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de
 Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

 **HOSHIZAKI - WEBSHOP.NL**