

Essenz für ein solides und essentielles Design!

- Die Kühltheken **ESSENCE** besteht aus **rostfreiem Stahl AISI 304** und **charakterisieren sich durch ihre große Vielseitigkeit**. Essentiell gehalten und dennoch von anmutigem Design passen sich diese Geräte dank des widerstandsfähigen, verchromten Gestell auf Rädern und der Holzverkleidung jedem Ambiente an.
- **Moderne Materialien** und großartiges Design.
- **Standardfarben:** Wengé und Kirsche Hell, weitere Farben auf Anfrage.
- **Elegante Aufbauten mit LED-Beleuchtung** mit geringem Stromverbrauch an den Ausführungen zur Kühlung oder mit **Wärmelampen** bei denen zum Warmhalten.
- **Holzverkleidung kann einfach ausgetauscht werden**, dank des Schnelleinbausystems.
- Modelle **mit statischer Kühlung und Umluftkühlung, mit Warmwasserbad, trocken oder mit Platte und mit Vitrinen mit Umluftkühlung**.
- Die **elektronischen Digitaldisplays** zur Temperaturanzeige befinden sich im unteren Teil des Möbelstücks. Ihre Besonderheit liegt in den im Vergleich zu traditionellen

Displays um 30% größeren Ziffern, wodurch das **schnelle Ablesen** erleichtert wird.

- Zur **einfachen Wartung** kann die Kühleinheit aus dem Technikfach herausgezogen werden.
- Die Behälter sind verschweißt und verfügen über einen abgerundeten und diamantgeschliffenen Boden, um **das Abgießen von Wasser sowie das Reinigen zu erleichtern**.
- Ausführungen mit Warmwasserbad verfügen serienmäßig über eine **Überwachung des Wasserstandes**. Wasserablass mit Überlaufleitung.
- Ausführungen mit Umluftkühlung werden **serienmäßig mit Filter** geliefert, der für eine bequeme Reinigung hygienisch am Verdampfer positioniert ist.
- Für ESSENCE sind **Zubehör und Zusatzausstattung** verfügbar, wie Tablettablagen aus rostfreiem Stahl oder Holz, Ablageböden für Unterteil, offenen oder geschlossene Möbelstücke, mobile Möbelstücke mit Tellerheber, Möbel für Besteck, Tablett, Brot und Servietten.





De essentie, een sobere oplossing!

- **De voedsel-eilanden ESSENCE** worden gekenmerkt door hun grote veelzijdigheid; ze zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304 en met een robuust en eenvoudig frame van verchroomd staal op gracieuze wielen en de nieuwe bekleding van hout die eenvoudig aan elke omgeving kan worden aangepast.
- **Moderne materialen** met een groots design.
- **Standaardkleuren:** wengé en licht kersen, ander kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- **Elegante bovenstructuren met ledverlichting** voor een laag energieverbruik in de gekoelde versies of **met verwarmende lampen** in de verwarmde versies.
- **Dankzij een intelligent snelhaaksysteem** eenvoudig te vervangen houten bekleding.
- Statisch **en geventileerde gekoelde** modellen, **warmer au bain-marie modellen, droge modellen, plaat** en met **geventileerde gekoelde uitstallkasten**.
- **Digitale elektronische display** voor de weergave van de temperatuur aan de onderkant van het meubel, met 30% grotere tekens ten opzichte van traditionele displays,

waardoor ze **eenvoudig en snel kunnen worden afgelezen**.

- Koelunits die uit de technische ruimte kunnen worden verwijderd om **het onderhoud te vereenvoudigen**.
- Gelaste bakken met afgeronde of diamantvormige bodem voor een **eenvoudigere afvoer van het water** en een **perfecte reiniging en hygiëne**.
- Au bain-marie modellen met **standaard automatische vulling**. Waterafvoer met overloopbuis.
- Geventileerde gekoelde versies standaard voorzien van een **filter op de verdamper voor een algehele hygiëne en eenvoudige reiniging**.
- Voor ESSENCE zijn ook **accessoires en aanvullingen verkrijgbaar**, zoals houten of rvs trayschuifbanen, een bodemvlak, open en gesloten meubels, bestek-, tray-, brood-, servetmeubels, meubel met bordenlift.

Essence





ESSENCE

Green

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-GREEN 3C	9BESS3FIFCA01		C	+4/+8	1169x650x1326	
	ES-GREEN 4C	9BESS4FIFCA01		C	+4/+8	1494x650x1326	
	ES-GREEN 6C	9BESS6FIFCA01		C	+4/+8	2144x650x1326	
	ES-GREEN 3W	9BESS3FIFWA01		W	+4/+8	1169x650x1326	
	ES-GREEN 4W	9BESS4FIFWA01		W	+4/+8	1494x650x1326	
	ES-GREEN 6W	9BESS6FIFWA01		W	+4/+8	2144x650x1326	
	ES-GREEN 3R	9BESS3FIFGA01		R	+4/+8	1169x650x1326	
	ES-GREEN 4R	9BESS4FIFGA01		R	+4/+8	1494x650x1326	
	ES-GREEN 6R	9BESS6FIFGA01		R	+4/+8	2144x650x1326	
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCH HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfetvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheken mit statischer Wanne, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Verschweißte Wanne mit Wasserhahn und abgerundetem und diamantgeschliffenem Boden, um das Abgießen von Kondenswasser sowie das Reinigen zu erleichtern. (1)
- Wannen für die Aufnahme von Behältern GN (H=max. 200 mm) mit einer Vertiefung von 25 mm in der Auflage, um auch die Konservierung der sich im oberen Bereich der Behälter befindenden Lebensmittel zu gewährleisten. (2)
- Modelle 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Statische Kühlung mit verschäumten Rohrschlangen aus Kupfer im Behälter. Kühlgas R404a.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1



2

Gekoelde voedselilanden met statische bak, robuust frame van verchromd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gelaste bak met afgeronde of diamantvormige bodem voor een eenvoudigere afvoer van het water en een perfecte reiniging en hygiëne, met kraan. (1)
- Bakken waarin kleinere bakken GN (H=200mm max.) kunnen worden aangebracht, ten opzichte van het blad 25 mm verlaagd voor een betere conservering van de levensmiddelen bovenaan in de kleinere bakken. (2)
- Modellen 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen)
- Statische koeling met koperen spiraal bedekt met schuim in de bak. Koudemiddel R404a.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1595	99/119	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1595	110/130	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1595	128/148	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1595	99/119	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1595	110/130	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1595	128/148	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1595	99/119	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1595	110/130	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1595	128/148	

BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR

De koude drop-ins en voedselilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereenvolgens functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Green Wings/Wall

	Modell <i>Model</i>	Artikelnr. <i>Code</i>	Fassungsvermögen Behälter <i>Aantal bakken</i> (GN)	Farbton* <i>Kleur*</i>	Spanne Range (°C)	Abmessungen <i>Afmetingen</i> (mm)	
	ES-WINGS 4C	9BEWI4FISCA01		C	+4/+8	1494X650X1204	
	ES-WINGS 4W	9BEWI4FISWA01		W	+4/+8	1494X650X1204	
	ES-WINGS 4R	9BEWI4FISGA01		R	+4/+8	1494X650X1204	
	ES-WALL 4C	9BEMU4FISCA01		C	+4/+8	1494x650x1480	
	ES-WALL 4W	9BEMU4FISWA01		W	+4/+8	1494x650x1480	
	ES-WALL 4R	9BEMU4FISGA01		R	+4/+8	1494x650x1480	
SOVMONT			AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCH HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfetvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheken mit statischer Wanne, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung; Ausführung WINGS (1) mit Aufbau mit Plexiglasklappen und Ausführung WALL mit Spiegelsrückwand.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Verschweißte Wanne mit Wasserhahn und abgerundetem und diamantgeschliffenem Boden, um das Abgießen von Kondenswasser sowie das Reinigen zu erleichtern.
- Wannen für die Aufnahme von Behältern GN (H=max. 200 mm) mit einer Vertiefung von 25 mm in der Auflage, um auch die Konservierung der sich im oberen Bereich der Behälter befindenden Lebensmittel zu gewährleisten. Modelle 4 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Statische Kühlung mit verschäumten Rohrschlangen aus Kupfer im Behälter. Kühlgas R404a.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1

Gekoelde voedselilanden met statische bak, robuust frame van verchromd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding, versie WINGS (1) en bovenstructuur met plexiglas vleugels en WALL (MUURMODEL) met spiegel aan de achterkant.


- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gelaste bak met afgeronde of diamantvormige bodem voor een eenvoudigere afvoer van het water en een perfecte reiniging en hygiëne, met kraan.
- Bakken waarin kleinere bakken GN (H=200mm max.) kunnen worden aangebracht, ten opzichte van het blad 25 mm verlaagd voor een betere conservering van de levensmiddelen bovenaan in de kleinere bakken. Modellen 4 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).
- Statische koeling met koperen spiraal bedekt met schuim in de bak. Koudemiddel R404a.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



	Stromaufnahme <i>Opname</i>		Spannung <i>Spanning</i> V/Hz	Abmessung Verpackung <i>Afmetingen verpakking</i> (mm)	Gewicht Netto/ Brutto <i>Netto/bruto</i> <i>gewicht (Kg)</i>	
	Watt	Ampere				
	229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/ <i>Zonder structuur</i> 1558x714x1100 Mit Gestell/ <i>Met de structuur</i> 1558x714x1100	121/141	
	229	4.82	230 / 50		121/141	
	229	4.82	230 / 50		121/141	
	229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/ <i>Zonder structuur</i> 1558x714x1100 Mit Gestell/ <i>Met de structuur</i> 1558x714x1100	101/121	
	229	4.82	230 / 50		101/121	
	229	4.82	230 / 50		101/121	
BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR						

De koude drop-ins en voedselilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.

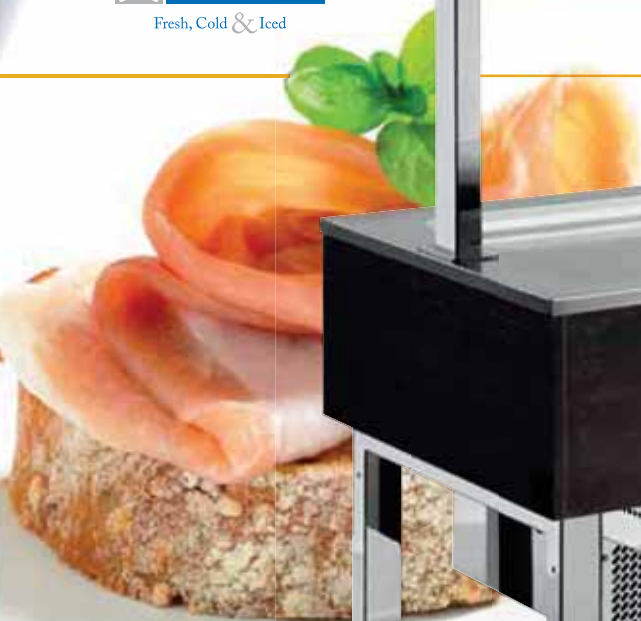

ESSENCE

Lime

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)
	ES-LIME 3C	9BESS3FIFCA02		C	+4/+8	1169x650x1326
	ES-LIME 4C	9BESS4FIFCA02		C	+4/+8	1494x650x1326
	ES-LIME 6C	9BESS6FIFCA02		C	+4/+8	2144x650x1326
	ES-LIME 3W	9BESS3FIFWA02		W	+4/+8	1169x650x1326
	ES-LIME 4W	9BESS4FIFWA02		W	+4/+8	1494x650x1326
	ES-LIME 6W	9BESS6FIFWA02		W	+4/+8	2144x650x1326
	ES-LIME 3R	9BESS3FIFGA02		R	+4/+8	1169x650x1326
	ES-LIME 4R	9BESS4FIFGA02		R	+4/+8	1494x650x1326
	ES-LIME 6R	9BESS6FIFGA02		R	+4/+8	2144x650x1326
SOVMONT			AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU			

*C= KIRSCHHELL/LICHT KERSEN - W= WENGE - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfetvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheken mit statischer Platte, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Gestanzte Arbeitsplatte (verschweißt in der Ausführung 6/1) h=30 mm mit abgerundetem Boden und für hygienische Reinigung mit Abflussöffnung, damit das Kondenswasser leichter abgelassen wird. (1)
- Dies Modelle sind für die Auslage von fertigen Speisen geeignet, wie portionierte Desserts und von Gerichten auf flachen Blechen und Tabletten.
- Modelle 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Statische Kühlung mit verschäumten Rohrschlangen aus Kupfer in der Platte. Kühlgas R404a.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1

Gekoelde voedselilanden met statisch blad, robuust frame van verchromd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gegoten blad (gelast in de versie 6/1) h=30 mm met afgeronde bodem voor een eenvoudigere afvoer van het water en een perfecte reiniging en hygiëne, met kraan. (1)
- Deze modellen zijn geschikt voor de uitstalling van kant-en-klare gerechten, desserts, enkele porties en allerlei levensmiddelen op platte schalen en trays.
- Modellen 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).
- Statische koeling met koperen spiraal bedekt met schuim in het blad. Koudemiddel R404a.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (kg)	
Watt	Ampere				
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1100	95/115	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1100	107/127	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1100	125/145	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1100	95/115	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1100	107/127	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1100	125/145	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x714x1100	95/115	
229	4.82	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x714x1100	107/127	
275	5.22	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x714x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x714x1100	125/145	

BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR

De koude drop-ins en voedselilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Blue

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-BLUE 3C	9BESS3FIFCA03		C	+4/+8	1169x760x1326	
	ES-BLUE 4C	9BESS4FIFCA03		C	+4/+8	1494x760x1326	
	ES-BLUE 6C	9BESS6FIFCA03		C	+4/+8	2144x760x1326	
	ES-BLUE 3W	9BESS3FIFWA03		W	+4/+8	1169x760x1326	
	ES-BLUE 4W	9BESS4FIFWA03		W	+4/+8	1494x760x1326	
	ES-BLUE 6W	9BESS6FIFWA03		W	+4/+8	2144x760x1326	
	ES-BLUE 3R	9BESS3FIFGA03		R	+4/+8	1169x760x1326	
	ES-BLUE 4R	9BESS4FIFGA03		R	+4/+8	1494x760x1326	
	ES-BLUE 6R	9BESS6FIFGA03		R	+4/+8	2144x760x1326	
	***	74707262	Tablettboden / (532x326) (532x326)				
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCHHELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfettvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheken mit Umluft gekühlter Wanne, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Tiefe der Wannen kann so eingestellt werden (bei Tablets***), das jedes Produkt ausgestellt werden kann, sowohl in Behältern (max. h=150 mm) enthalten, als auch abgelegt auf dem Boden/Arbeitsplatte. (1)
- Modelle 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Umluftkühlung mit Verdampfer, der gewartet werden kann, und herausnehmbarer Filter, der leicht zu reinigen ist. Kühlgas R404a.
- Kondenswasser-Sammelwanne unter der Wanne.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.

Gekoelde voedselilanden met geventileerde bak, robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Bakken met verstelbare diepte (met optionele trays ***) voor de uitstalling van elk product, ongeacht of dit in kleine bakken (max. h=150mm) of op de bodem/het blad is aangebracht. (1)
- Modellen 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen)
- Geventileerde koeling met inspecteerbare verdampers en uitneembaar filter voor een complete hygiëne en eenvoudige reiniging. Koudemiddel R404a.
- Condensopvangbakje aangebracht onder de bak.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



1



2



Stromaaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x1012x1100	149/169	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x1012x1100	153/173	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x1012x1100	221/241	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x1012x1100	149/169	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x1012x1100	153/173	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x1012x1100	221/241	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x1012x1100	149/169	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x1012x1100	153/173	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x1012x1100	221/241	

Diepe tray (532x326)

BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR

De koude drop-ins en voedselilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Blue vision

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-BLUE Vision 3C			C	+4/+8	1169x760x1230	
	ES-BLUE Vision 4C			C	+4/+8	1494x760x1230	
	ES-BLUE Vision 6C			C	+4/+8	2144x760x1230	
	ES-BLUE Vision 3W			W	+4/+8	1169x760x1230	
	ES-BLUE Vision 4W			W	+4/+8	1494x760x1230	
	ES-BLUE Vision 6W			W	+4/+8	2144x760x1230	
	ES-BLUE Vision 3R			R	+4/+8	1169x760x1230	
	ES-BLUE Vision 4R			R	+4/+8	1494x760x1230	
	ES-BLUE Vision 6R			R	+4/+8	2144x760x1230	
	***	74707262	Tablettboden / (532x326) (532x326)				
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCHHELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfetvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheke mit Umluft gekühlter Vitrine für Essenausgabe, mit widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Aufbau aus Glas geschlossen zur Seite der Kundschaft durch Scheibe; 2 Schiebetüren auf Seite des Personals, die entfernt werden können. LED-Beleuchtung. (1)
- Tiefe der Wannen kann so eingestellt werden (bei Tablett***), das jedes Produkt ausgestellt werden kann, sowohl in Behältern (max. h=150 mm) enthalten, als auch abgelegt auf dem Boden/Arbeitsplatte. (2)
- Modelle 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Umluftkühlung mit Verdampfer, der gewartet werden kann, und herausnehmbarer Filter, der leicht zu reinigen ist. Kühlgas R404a.
- Kondenswasser-Sammelwanne unter der Wanne.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.
- Optional: Ablageboden aus Glas (nicht gekühlt).
- Optional: riAbreitsfläche intermedio in vetro (non refrigerato).



1



2

Voedseleilanden met geventileerde gekoelde uitstalkast voor bediening, met robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Glazen bovenstructuur gesloten aan de klantzijde met glazen voorpaneel, 2 demonteerbare schuifdeuren aan de bedieningszijde. Ledverlichting. (1)
- Bakken met verstelbare diepte (met optionele trays ***) voor de uitstalling van elk product, ongeacht of dit in kleine bakken (max. h=150mm) of op de bodem/het blad is aangebracht. (2)
- Modellen 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen)
- Geventileerde koeling met inspecteerbare verdampers en uitneembaar filter voor een complete hygiëne en eenvoudige reiniging. Koudemiddel R404a.
- Condensopvangbakje aangebracht onder de bak.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.
- Optie: glazen tussenvlak (niet gekoeld).

Verfügbar ab Mai 2014
Verkrijgbaar vanaf mei 2014



Stromaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x860x1595	153/173	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x860x1595	149/169	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x860x1595	221/241	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x860x1595	153/173	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x860x1595	149/169	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x860x1595	221/241	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x860x1595	153/173	
972	9.60	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x860x1595	149/169	
2695	15.40	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x1012x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x860x1595	221/241	
Diepe tray (532x326)					
BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR					

De koude drop-ins en voedseleilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereenvolgend functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Platinum

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-PLAT 3C	9BESS3FIVCA01		C	+4/+8	1169x760x1680	
	ES-PLAT 4C	9BESS4FIVCA01		C	+4/+8	1494x760x1680	
	ES-PLAT 3W	9BESS3FIVWA01		W	+4/+8	1169x760x1680	
	ES-PLAT 4W	9BESS4FIVWA01		W	+4/+8	1494x760x1680	
	ES-PLAT 3R	9BESS3FIVGA01		R	+4/+8	1169x760x1680	
	ES-PLAT 4R	9BESS4FIVGA01		R	+4/+8	1494x760x1680	
	***	74707262	Tablettboden / (532x326) (mm 532X326)				
	SOVFL3		AUFPREIS FLAPS SEITE DER KUNDSCHAFT AUSFÜHRUNG 3/1				
	SOVFL4		AUFPREIS FLAPS SEITE DER KUNDSCHAFT AUSFÜHRUNG 4/1				
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

C= KIRSCHHELL/LICHT KIRSCHEN - W= WENGE - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfettvitrinen und Kühltheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von kühlen, verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden. Nachdem die Speisen ausgestellt wurden, müssen diese aus dem Gerät genommen und in einem geeigneten Kühlgerät gelagert werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Kühltheke mit Umluft gekühlter Vitrine für Selbstbedienung, mit widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Gekühlter Aufbau mit 3 Ablageböden aus Glas. Seite der Kundschaft geöffnet oder mit Klappe (1) geschlossen (für weniger Verbrauch und gleichmäßige Temperaturen empfehlen sich die FLAPS), auf Seite des Personals geschlossen mit 2 (Mod. 3/1) oder 3 (Mod. 4/1) Türen mit Luftleitblechen, die zur Reinigung entfernt werden können. LED-Beleuchtung an vertikalen Verstrebungen für eine bessere Beleuchtung des ausgestellten Produkts.
- Tiefe der Wannen kann so eingestellt werden (bei Tablett ***), das jedes Produkt ausgestellt werden kann, sowohl in Behältern (max. h=150 mm) enthalten, als auch abgelegt auf dem Boden/Arbeitsplatte. (2)
- Modelle 3 und 4 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Umluftkühlung mit Verdampfer, der gewartet werden kann, und herausnehmbarer Filter, der leicht zu reinigen ist. Kühlgas R404a. (3)
- Kondenswasser-Sammelwanne unter der Wanne.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1



2



3

Voedseleilanden met geventileerde gekoelde uitstalkast voor selfservice, met robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gekoelde bovenstructuur met 3 glazen vlakken. Klantzijde geopend of afgesloten met flappen (1) (Om het energieverbruik te beperken en voor een gelijkmatigere temperatuur wordt het gebruik van FLAPPEN aanbevolen), bedieningszijde gesloten met 2 (model 3/1) en 3 (model 4/1) openslaande deuren met geperforeerde en voor de reiniging demonteerbare luchttransporteurs. Ledverlichting op verticale elementen voor een betere verlichting van het uitgestalde product.
- Bakken met verstelbare diepte (met optionele trays ***) voor de uitstalling van elk product, ongeacht of dit in kleine bakken (max. h=150mm) of op de bodem/het blad is aangebracht. (2)
- Modellen 3 en 4 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).
- Geventileerde koeling met inspecteerbare verdampfer en uitneembaar filter voor een complete hygiëne en eenvoudige reiniging. Koudemiddel R404a. (3)
- Condensopvangbakje aangebracht onder de bak.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
972	9.60	230 / 50	1233x860x1830	149/169	
972	9.60	230 / 50	1558x860x1830	153/173	
972	9.60	230 / 50	1233x860x1830	149/169	
972	9.60	230 / 50	1558x860x1830	153/173	
972	9.60	230 / 50	1233x860x1830	149/169	
972	9.60	230 / 50	1558x860x1830	153/173	

Diepe tray (mm 532X326)

BIJBETALING FLAPPEN AAN KLANTZIJDE VOOR DE VERSIE 3/1

BIJBETALING FLAPPEN AAN KLANTZIJDE VOOR DE VERSIE 4/1

BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR

De koude drop-ins en voedselilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren. Aan het einde van deze periode dienen de levensmiddelen uit de machine te worden verwijderd en in specifieke koelkasten te worden geconserveerd.

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Red

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-RED 3C	9BESS3CEFCA01		C	+60/+90	1169x650x1326	
	ES-RED 4C	9BESS4CEFCA01		C	+60/+90	1494x650x1326	
	ES-RED 6C	9BESS6CEFCA01	***	C	+60/+90	2144x650x1326	
	ES-RED 3W	9BESS3CEFWA01		W	+60/+90	1169x650x1326	
	ES-RED 4W	9BESS4CEFWA01		W	+60/+90	1494x650x1326	
	ES-RED 6W	9BESS6CEFWA01	***	W	+60/+90	2144x650x1326	
	ES-RED 3R	9BESS3CEFGA01		R	+60/+90	1169x650x1326	
	ES-RED 4R	9BESS4CEFGA01		R	+60/+90	1494x650x1326	
	ES-RED 6R	9BESS6CEFGA01	***	R	+60/+90	2144x650x1326	
	TRIFTR-RED6		AUFPREIS FÜR DREHSPANNUNG 400V/50HZ 3+N+T GN6/1				
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCHHELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

***Für Ausführung GN6/1 Versorgung von 25 A vorsehen

Die Büfetvitrinen und Warmhaltetheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von warmen verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Warmhaltetheken mit Warmwasserbad, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit Wärmehalogenbeleuchtung. (1)

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Verschweißte Wanne mit Wasserhahn und abgerundetem und diamantgeschliffenem Boden, um das Abgießen von Kondenswasser sowie das Reinigen zu erleichtern. (2)
- Wannen für die Aufnahme von Behältern GN (H=max. 200 mm) mit Ablage auf Rand der Arbeitsplatte.
- Modelle ISLAND 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Erhitzung durch Dampf, der über unter der Wanne positionierte Heizwiderstände erzeugt wird (ausgestattet mit Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz).
- Serienmäßige Überwachung des Wasserstandes (sollte zu wenig Wasser vorhanden oder völlig fehlen, wird der Betrieb unterbrochen und somit mögliche Schäden durch Überhitzung verhindert).
- Manuelles Einfüllen des Wassers. Wasserablass mit Überlaufleitung.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1



2

Warme voedseleilanden met au bain-marie bak, robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met verwarmende halogeenlampen. (1)

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gelaste bak met afgeronde of diamantvormige bodem voor een eenvoudigere afvoer van het water en een perfecte reiniging en hygiëne, met kraan. (2)
- Bakken waarin kleinere bakken GN (H=200 mm max.) kunnen worden geplaatst met holte op de rand van het blad
- Modellen ISLAND 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).
- Verwarming door middel van stoom dat door de weerstanden onder de bak (met veiligheidsthermostaatthermometer die de oververhitting voorkomt) wordt geproduceerd
- Standaard waterpeilcontrole (maakt de functionering onmogelijk als weinig of geen water aanwezig is en voorkomt schade wegens oververhitting)
- Handmatige watertoevoer. Waterafvoer met overloopbuis.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (kg)	
Watt	Ampere				
Wanne/Bak 1000+500 Aufbau/Structuur 350x2	11.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 1000x2 Aufbau/Structuur 350x3	15.3	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
Wanne/Bak 1000x3 Aufbau/Structuur 350x4	21.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	105/117	
Wanne/Bak 1000+500 Aufbau/Structuur 350x2	11.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 1000x2 Aufbau/Structuur 350x3	15.3	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
Wanne/Bak 1000x3 Aufbau/Structuur 350x4	21.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	105/117	
Wanne/Bak 1000+500 Aufbau/Structuur 350x2	11.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 1000x2 Aufbau/Structuur 350x3	15.3	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
Wanne/Bak 1000x3 Aufbau/Structuur 350x4	21.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	105/117	
BIJBETALING VOOR DRIEFASIGE SPANNING 400V/50HZ 3+N+T GN6/1					
BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR					

** Voor de versie GN6/1 is een specifieke voeding van 25 A vereist

De warme drop-ins en voedseleilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Orange

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-ORANGE 3C	9BESS3CEFCA03		C	+90/+125	1169x650x1326	
	ES-ORANGE 4C	9BESS4CEFCA03		C	+90/+125	1494x650x1326	
	ES-ORANGE 3W	9BESS3CEFWA03		W	+90/+125	1169x650x1326	
	ES-ORANGE 4W	9BESS4CEFWA03		W	+90/+125	1494x650x1326	
	ES-ORANGE 3R	9BESS3CEFGA03		R	+90/+125	1169x650x1326	
	ES-ORANGE 4R	9BESS4CEFGA03		R	+90/+125	1494x650x1326	
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCHHE HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfettvitrinen und Warmhaltetheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von warmen verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Warmhaltetheken mit trockener Wanne, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit Wärmehalogenbeleuchtung. (1)

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Verschweißter Behälter mit für eine hygienische Reinigung abgerundetem Boden. (2)
- Wannen für die Aufnahme von Behältern GN (H=max. 200 mm) mit Ablage auf Rand der Arbeitsplatte.
- Modelle ISLAND 3 und 4 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Erhitzung durch Luft, die über unter der Wanne positionierte Heizwiderstände erwärmt wird (ausgestattet mit Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz).
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



1



2

Warme voedsel-eilanden met droge bak, robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met verwarmende halogeenlampen. (1)

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gelaste bak met ronde bodem voor een perfecte reiniging en hygiëne. (2)
- Bakken waarin kleinere bakken GN (H=200 mm max.) kunnen worden geplaatst met holte op de rand van het blad.
- Modellen ISLAND 3 en 4 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).
- Verwarming door middel van lucht die door de weerstanden onder de bak (met veiligheidsthermostaat die de oververhitting voorkomt) wordt verwarmd.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (kg)	
Watt	Ampere				
Wanne/Bak 1000+500 Aufbau/Structuur 350x2	10.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 500x4 Aufbau/Structuur 350x3	14.36	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
Wanne/Bak 500x3 Aufbau/Structuur 350x2	10.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 500x4 Aufbau/Structuur 350x3	14.36	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
Wanne/Bak 500x3 Aufbau/Structuur 350x2	10.5	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	67/79	
Wanne/Bak 500x4 Aufbau/Structuur 350x3	14.36	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	78/90	
BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR					

De warme drop-ins en voedsel-eilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE

Brown

	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)	
	ES-BROWN 3C	9BESS3CEFCA02		C	+60/+100	1169x650x1326	
	ES-BROWN 4C	9BESS4CEFCA02		C	+60/+100	1494x650x1326	
	ES-BROWN 6C	9BESS6CEFCA02		C	+60/+100	2144x650x1326	
	ES-BROWN 3W	9BESS3CEFWA02		W	+60/+100	1169x650x1326	
	ES-BROWN 4W	9BESS4CEFWA02		W	+60/+100	1494x650x1326	
	ES-BROWN 6W	9BESS6CEFWA02		W	+60/+100	2144x650x1326	
	ES-BROWN 3R	9BESS3CEFGA02		R	+60/+100	1169x650x1326	
	ES-BROWN 4R	9BESS4CEFGA02		R	+60/+100	1494x650x1326	
	ES-BROWN 6R	9BESS6CEFGA02		R	+60/+100	2144x650x1326	
	SOVMONT		AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU				

*C= KIRSCH HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Die Büfetvitrinen und Warmhaltetheken sind Geräte zur zeitweiligen Ausstellung von warmen verderblichen Speisen. Die Geräte dürfen nicht mehr als 4 Stunden hintereinander betrieben werden.

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Theken mit Warmhalteplatte aus Hartglas, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit Wärmehalogenbeleuchtung. (1)

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Warmhalteplatten aus Hartglas mit gut sichtbar gekennzeichneten Heizonen für die Auslage von warmen Speisen auf Blechen und Auflaufformen. (2)
- Modelle ISLAND 3, 4 und 6 GN 1/1 (Behälter nicht im Preis inbegriffen).
- Erhitzung über unter der Platte positionierte Heizwiderstände erwärmt wird (ausgestattet mit Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz).
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.

Warme voedsel-eilanden met warmhoudbladen van gehard glas, robuust frame van verchromd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met verwarmende halogeenlampen. (1)

- *Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.*
- *Warmhoudbladen van gehard glas voor de uitstalling van warm voedsel in (oven)schalen met duidelijk aangegeven verwarmde zones. (2)*
- *Modellen ISLAND 3, 4 en 6 GN 1/1 (bakken niet in de prijs inbegrepen).*
- *Verwarming door middel van weerstanden onder het blad (met veiligheidsthermostaat die de oververhitting voorkomt).*
- *Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.*



1



2



Stroomopname Opname		Spanning Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
Piastra/ Plaat 285x3 Aufbau/Structuur 350x3	7.56	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	36/48	
Piastra/ Plaat 285x4 Aufbau/Structuur 350x3	10.45	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	63/75	
Piastra/ Plaat 285x6 Aufbau/Structuur 350x4	14.63	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	107/119	
Piastra/ Plaat 285x3 Aufbau/Structuur 350x3	7.56	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	36/48	
Piastra/ Plaat 285x4 Aufbau/Structuur 350x3	10.45	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	63/75	
Piastra/ Plaat 285x6 Aufbau/Structuur 350x4	14.63	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	107/119	
Piastra/ Plaat 285x3 Aufbau/Structuur 350x3	7.56	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1233x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1233x750x1595	36/48	
Piastra/ Plaat 285x4 Aufbau/Structuur 350x3	10.45	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 1558x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 1558x750x1595	63/75	
Piastra/ Plaat 285x6 Aufbau/Structuur 350x4	14.63	230 / 50	Ohne Aufbau/Zonder structuur 2208x750x1100 Mit Gestell/Met de structuur 2208x750x1595	107/119	

BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR

De warme drop-ins en voedsel-eilanden zijn voor de tijdelijke uitstalling van verse en bederfelijke levensmiddelen bestemd. De machine mag niet meer dan 4 uur achtereen functioneren

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.



ESSENCE



	Modell Model	Artikelnr. Code	Fassungsvermögen Behälter Aantal bakken (GN)	Farbton* Kleur*	Spanne Range (°C)	Abmessungen Afmetingen (mm)
	ES-PURPLE 3C	9BESS3NNFCA01		C	Zimmertemp. kamer	1169x650x1326
	ES-PURPLE 4C	9BESS4NNFCA01		C	Zimmertemp. kamer	1494x650x1326
	ES-PURPLE 3W	9BESS3NNFWA01		W	Zimmertemp. kamer	1169x650x1326
	ES-PURPLE 4W	9BESS4NNFWA01		W	Zimmertemp. kamer	1494x650x1326
	ES-PURPLE 3R	9BESS3NNFGA01		R	Zimmertemp. kamer	1169x650x1326
	ES-PURPLE 4R	9BESS4NNFGA01		R	Zimmertemp. kamer	1494x650x1326
SOVMONT			AUFPREIS FÜR MONTIERTEN AUFBAU			

*C= KIRSCH HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.



Theken mit neutraler Platte, widerstandsfähigem Gestell aus verchromten Stahl auf Rädern, essentieller Holzverkleidung und Aufbau aus Glas mit LED-Beleuchtung.

- Standardfarben: Wengé und Kirsche Hell, Farben RAL Classic auf Anfrage.
- Gestanzte Arbeitsplatte (verschweißt in der Ausführung 6/1) h=30 mm mit abgerundetem Boden.
- Diese Modelle sind für die Auslage von Speisen auf flachen Blechen und Tabletten bei Zimmertemperatur geeignet.
- Modelle ISLAND 3 und 4 GN 1/1.
- Steuerfläche mit ON/OFF-Schalter und digitaler Steuerung im unteren Teil.



Gekoelde voedselilanden met neutrale plaat, robuust frame van verchroomd staal op wielen, eenvoudige houten bekleding en bovenstructuur van glas met ledverlichting.

- Standaardkleuren: wengé en licht kersen, klassieke RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
- Gegoten plaat (gelast in de versie 6/1) h=30 mm met ronde bodem.
- Deze modellen zijn geschikt voor de uitstalling van levensmiddelen op kamertemperatuur op platte schalen en trays.
- Modellen ISLAND 3 en 4 GN 1/1.
- Bedieningspaneel met ON/OFF-schakelaar en digitale controle aan de onderkant.



Stromaufnahme Opname		Spannung Spanning V/Hz	Abmessung Verpackung Afmetingen verpakking (mm)	Gewicht Netto/ Brutto Netto/bruto gewicht (Kg)	
Watt	Ampere				
–	–	–	1233x902x1100	53/65	
–	–	–	1558x902x1100	65/77	
–	–	–	1233x902x1100	53/65	
–	–	–	1558x902x1100	65/77	
–	–	–	1233x902x1100	53/65	
–	–	–	1558x902x1100	65/77	
BIJBETALING VOOR GEMONTEERDE BOVENSTRUCTUUR					

Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.

Zubehör und Sonderausstattung

	Modell Model	Artikelnr. Code		Beschreibung Omschrijving	Modell Model	Farbton* Kleur*	Abmessungen Afmetingen (mm)	
TABLETTABLAGE AUS HOLZ / HOUTEN TRAYSCHUIFBANEN								
	SCOSPAC	73679884		Tablettablage aus Holz kurz Houten trayschuifbaan schouder	GREEN, LIME, RED, Orange, BROWN	C	650 x 220	
	SCOSPAW	73679886				W		
	SCOSPAR	73679880				R		
	SCOSPAVC	73679894		Tablettablage aus Holz kurz Houten trayschuifbaan schouder	BLUE, PLATINUM	C	760 x 220	
	SCOSPAVW	73679896				W		
	SCOSPAVR	73679890				R		
	SCOC3	73679824		Tablettablage Holz Houten trayschuifbaan	3/1	C	1167x220	
	SCOW3	73679826						
	SCOR3	73679820				R		
	SCOC4	73679834		Tablettablage Holz Houten trayschuifbaan	4/1	C	1492x220	
	SCOW4	73679836				W		
	SCOR4	73679830				R		
	SCOC6	73679854		Tablettablage Holz Houten trayschuifbaan	6/1	C	2142x220	
	SCOW6	73679856				W		
	SCOR6	73679850				R		
TABLETTABLAGE INOX / HOUTEN TRAYSCHUIFBANEN								
	SCOSPAX	73679914		Tablettablage Inox kurz TRAYSCHUIFBANEN schouder	GREEN, LIME, RED, Orange, BROWN	INOX S/S	650 x 220	
	SCOSPAVX	73679918				BLUE, PLATINUM	INOX S/S	760 x 220
	SCOX3	73679922		Tablettablage Inox TRAYSCHUIFBANEN schouder	3/1	INOX S/S	1167x220	
	SCOX4	73679924				INOX S/S	1492x220	
	SCOX6	73679928				INOX S/S	2142x220	



Accessoires en opties

	Modell Model	Artikelnr. Code	Beschreibung Omschrijving	Modell Model	Farbton* Kleur*	Abmessungen Afmetingen (mm)	
UNTERER ABLAGEBODEN / VLAK ONDER							
	RIPINFC3	72546394 x 2	Unterer Ablageboden Vlak onder	3/1	C	541x560x15	
	RIPINFW3	72546396 x 2			W		
	RIPINFR3	72546390 x 2			R		
	RIPINFC4	72546404 x 2		4/1	C	704x560x15	
	RIPINFW3	72546406 x 2			W		
	RIPINFR4	72546400 x 2			R		
	RIPINFC6	72546424 x 2		6/1	C	1029x560x15	
	RIPINFW6	72546426 x 2			W		
	RIPINFR6	72546420 x 2			R		
	TELINOX3-4**		Aufpreis für Untergestell Ausführung rostfreier Stahl AISI304 Bijbetaling voor frame onder versie rvs aisi304				
	TELINOX5-6**		Aufpreis für Untergestell Ausführung rostfreier Stahl AISI304 Bijbetaling voor frame onder versie rvs aisi304				
VERSCHLUSS MITHILFE VON VORDER-, BODEN- ODER UNTERE RÜCKWAND FSLUITING ONDER MET VOORPANEEL, BODEMPANEEL EN SCHOUDERS ONDER							
	SOVCHINF3		Aufpreis für verschlossenen Unterseite Bijbetaling voor afsluiting onder	3/1			
	SOVCHINF4			4/1			
	SOVCHINF6			6/1			
ABLAGEBÖDEN AUS GLAS FÜR AUFBAU MIT LED-BELEUCHTUNG / GLAZEN TUSSENVLAKKEN VOOR BOVENSTRUCTUREN MET LED							
	RIPINT3	73669603	Set Glasablageboden Kit glazen tussenvlak	3/1		1005X398X10	
	RIPINT4	73669605		4/1		1330X398X10	
	RIPINT6	73669609		6/1		1980X398X10	
	MONTINOX**		Aufpreis für Aufbau mit Verstrebungen aus rostfreiem Stahl AISI304 Bijbetaling voor bovenstructuur elementen rvs AIS304				
	SOVCH3		Aufpreis für Aufbau mit geradem Glas oben und Abdeckglas vorn / Bijbetaling voor bovenstructuur met recht glas boven en afsluitende glaswand voor	3/1			
	SOVCH4						
	SOVCH6			6/1			
	SOVLAT		Aufpreis für seitliches Verschlussglas Bijbetaling voor afsluitende glazen zijwanden	3 - 4 - 6 /1			

*C= KIRSCHHE HELL/LICHT KERSEN - W= WENGÉ - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. *Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.*

** Verstrebungen aus rostfreiem Stahl empfehlen sich für Saucen, säurehaltigen Produkten und Fisch- ** Rvs elementen aanbevolen voor sauzen, zure producten en vis

Zubehör und Sonderausstattung

	Modell <i>Model</i>	Artikelnr. <i>Code</i>	Beschreibung <i>Omschrijving</i>	Farbton* <i>Kleur*</i>		
VERBINDUNGSMÖBELSTÜCK / CUPBOARDS						
	MOBUNCHC	73686764	Beidseitig offenes Möbelstück mit Türen Kast met deuren aan beide zijden	C	450x650x877	
	MOBUNCHW	73686766		W		
	MOBUNCHR	73686760		R		
	MOBUNAPC	73686744	Beidseitig offenes Möbelstück Kast met twee open zijden.	C	450x650x877	
	MOBUNAPW	73686746		W		
	MOBUNAPR	73686740		R		
	MOBPPVPC	73686774	Möbelstück für Besteck, Tablets und Brot Bestek-/tray- en broodkast.	C	800x650x1394	
	MOBPPVPW	73686776		W	800x650x1394	
	MOBPPVPR	73686770		R	800x650x1394	

*C= KIRSCH HELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. *Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.*

** Verstrekingen aus rostfreiem Stahl empfehlen sich für Saucen, säurehaltigen Produkten und Fisch- ** *Rvs elementen aanbevolen voor sauzen, zure producten en vis*



Accessoires en opties

	Modell Model	Artikelnr. Code	Beschreibung Omschrijving	Farbton* Kleur*	Abmessungen Afmetingen (mm)	
VERBINDUNGSMÖBELSTÜCK / CUPBOARDS						
	MOBUNSOLLC	71370084	Möbelstück mit 3 Ablageböden und Tellerheber (max. Ø Teller 255 mm), Fass. 45-50 Teller. Kast met 3 vlakken en bordenlift (max. Ø borden 255 mm), 45-50 borden.	C	450x650x877	
	MOBUNSOLLW	71370086		W	450x650x877	
	MOBUNSOLLR	71370080		R	450x650x877	
	MOBUNSOLLCC	71370124	Möbelstück mit 3 Ablageböden und Tellerheber (max. Ø Teller 255 mm), Fass. 45-50 Teller. Kast met 3 vlakken en verwarmde bordenlift (max. Ø borden 255 mm), 45-50 borden.	C	450x650x877	
	MOBUNSOLLCW	71370126		W	450x650x877	
	MOBUNSOLLCR	71370120		R	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3C	71370074	Möbelstück mit Tellerheber (max. Ø Teller 310 mm), Fass. 45-50 Teller. Kast met bordenlift (max. Ø borden 310 mm), 45-50 borden.	C	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3W	71370076		W	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3R	71370070		R	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3C	71370134	Möbelstück mit Tellerheber (max. Ø Teller 310 mm), Fass. 45-50 Teller. Kast met verwarmde bordenlift (max. Ø borden 310 mm), 45-50 borden.	C	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3W	71370136		W	450x650x877	
	MOBUNSOLLC3R	71370130		R	450x650x877	
	VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220V/60Hz Bijbetaling versie 220V/60Hz			

*C= KIRSCHHELL/LICHT KERSEN - W= WENGE' - R= RAL SPEZIELL/SPECIALE RAL

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.

** Verstrebingen aus rostfreiem Stahl empfehlen sich für Saucen, säurehaltigen Produkten und Fisch- ** Rvs elementen aanbevolen voor sauzen, zure producten en vis