


## Campana de pared 700 CM, A1200

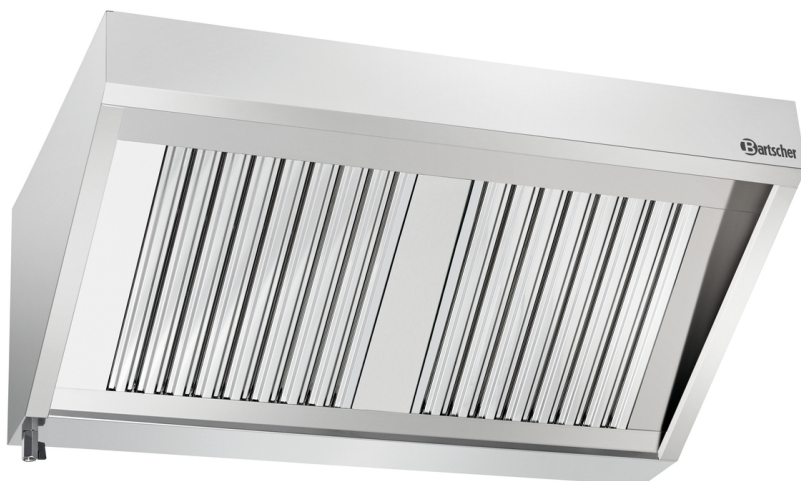

- ▶ Campana extractora con 2 filtros
- ▶ Potencia del motor: 184 vatios

### Descripción

Campana de pared serie 700, 1200 mm, con motor de 184 W, hasta 1000 m<sup>3</sup>/h. Dos filtros de acero inoxidable, canal de recogida de grasa, filtro ignífugo tipo A, iluminación, IP44. Puesta en marcha con regulador externo. Para líneas de cocina compactas con entrada constante de vapores en un espacio de anchura limitada.

### Características

|                                                     |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire: | 1                                                                                                                           |
| • Potencia del motor:                               | 184 W                                                                                                                       |
| • Regulación de ventilación:                        | Mediante regulador externo                                                                                                  |
| • Sección para el motor:                            | 232 x 208 mm                                                                                                                |
| • Modo de funcionamiento:                           | Extracción de aire                                                                                                          |
| • Material filtro:                                  | Acero inoxidable 18/10                                                                                                      |
| • Cantidad filtros:                                 | 2                                                                                                                           |
| • Filtro protector contra llamas:                   | Tipo A                                                                                                                      |
| • Con motor:                                        | Sí                                                                                                                          |
| • Caudal máx. de aire:                              | 1000 m <sup>3</sup> /h                                                                                                      |
| • Iluminación:                                      | Sí                                                                                                                          |
| • Iluminación (cantidad + vatios):                  | 1 x 18 W                                                                                                                    |
| • Índice de protección:                             | IP44                                                                                                                        |
| • Incluye:                                          | -                                                                                                                           |
| • Características:                                  | Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa<br>Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional |
| • Tipo de montaje:                                  | Pared                                                                                                                       |

▶ Continúa en la siguiente página

## Campana de pared 700 CM, A1200

- Disponible a petición:

- Potencia nominal:

- Material:

- Indicación importante:

- Medidas:

- Peso:

Campanas de techo

Más tamaños

Campanas de pared Serie 1100

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

Acero inoxidable 18/10

Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional  
an. 1.200 x prof. 700 x al. 450 mm

35 kg

