

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z



► 2 elementos calefactores



► Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Salamandra Hi-Light-Lift de 400 mm con dos zonas de calentamiento, 3 kW, regulación electrónica de la energía, lista para enchufar. Montaje en pared, rejilla y consola incluidas. Aparato compacto de gratinado para restaurantes con espacio limitado que necesitan dos zonas regulables por separado para gratinar y mantener el calor.

Características

• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 400 x prof. 304 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Electrónico
• Indicador digital:	Sí
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Muletilla
	Electrónico
• Luz indicadora:	Encendido/apagado

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

- Características:
- Incluye:
 - 1 rejilla
 - 1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal:
 - 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
 - Acero inoxidable
- Indicación importante:
 -
- Medidas:
 - an. 400 x prof. 570 x al. 515 mm
- Peso:
 - 41 kg




Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg

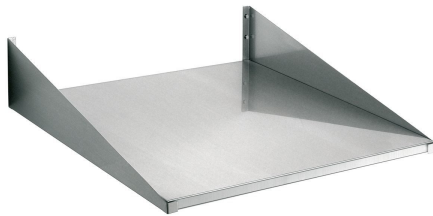

- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988