

Salamandra Hi-Light-600-2Z



- ▶ 3 elementos calefactores
- ▶ Función de conservación del calor



- ▶ Rejilla de parrilla regulable en altura, 2 posiciones
- ✓ Asa extraíble

Descripción

Salamandra Hi-Light de 600 mm con dos zonas de calentamiento, 4,5 kW, elemento calefactor regulable en altura en dos posiciones (125/175 mm). Asa extraíble, Regulación de energía, Función de conservación del calor, soporte de pared incluido. Para restaurantes con necesidades variables de gratinado y conservación del calor.

Características

• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos
• Cantidad elemento calefactor:	3
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Altura libre:	125 - 175 mm
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 572 x prof. 358 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Función de conservación del calor:	Sí
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Electrónico
• Indicador digital:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Control:	Muletilla Electrónico

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-600-2Z

- Luz indicadora:
 - Características:
 - Incluye:
 - Potencia nominal:
 - Material:
 - Indicación importante:
 - Medidas:
 - Peso:
- Encendido/apagado
Asa extraíble
Distancias entre rejilla y elemento calefactor: 125 mm / 175 mm
Ajustable en 2 posiciones
1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
4.5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Acero inoxidable
-
an. 590 x prof. 550 x al. 515 mm
40,2 kg



Salamandra Hi-Light-600-2Z


Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS

18/10

50 kg

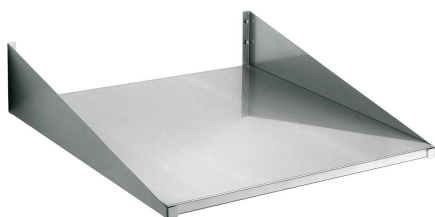

- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600

GTIN 4015613434988