

Congelatore TKS38



Descrizione

Compatto, maneggevole e pratico: questo piccolo box si adatta a qualsiasi spazio. Sia per il pre-raffreddamento dei bicchieri che per la surgelazione degli alcolici e di piccole quantità di prodotti surgelati.

Funzioni

• Dimensioni spazio utile:	L 330 x P 177 mm
• Ripiani intermedi regolabili in altezza:	No
• Materiale interno:	HIPS (polistirene ad alto impatto)
• Colore:	Bianco
• Contenuto:	38 litro/litri
• Spazio utilizzabile:	31 litro/litri
• Intervallo di temperatura fino a:	-20 °C
• Controllo della temperatura:	Meccanico
	Senza passi
• Raffreddamento:	Compressore
• GWP:	3
• Capacità di raffreddamento:	R600a / 0,023 kg
• Classe climatica:	ST
• Temperatura ambiente:	Da 16 °C a 38 °C
• Classe di efficienza energetica:	E (UE n. 2019 / 2016)
• Consumo di energia kWh / anno:	147
• Isolamento:	Ciclopentano 60 mm

► Continua alla pagina successiva

- Compatto, maneggevole, pratico
- ✓ Contenuto: 38 litri



- 1 Inserto per alloggiare fino a 18 bicchieri
- ✓ Lunghezza gancio risp.: 135 mm

Congelatore TKS38

• Evaporazione della condensa:	No
• Funzione di sbrinamento automatico:	No
• Controllo:	Interruttore a levetta
• Display digitale:	No
• Termostato:	Sì
• Luce di controllo:	-
• Interruttore On/Off:	Sì
• Illuminazione interna:	No
• Numero di porte:	1
• Tipo di porta:	Porta/e incernierata/e
• Chiudibile a chiave:	No
• Cerniera della porta:	A destra
• Cerniera dell'anta sostituibile:	Sì
• Piedini regolabili in altezza:	No
• Proprietà:	Inserto in vetro: Altezza massima del vetro: inferiore 130 mm / superiore 205 mm Vano portaoggetti aggiuntivo, dimensioni: L 330 x P 145 x H 145 mm 1 inserto per 18 vasetti (lunghezza del gancio: 135 mm) 0.06 kW 230 V 50 Hz Polietilene
• Incluso:	-
• Potenza elettrica:	L 475 x P 450 x A 500 mm
• Materiale:	14 kg
• Nota importante:	
• Dimensioni:	
• Peso:	




Congelatore TKS38

Altri accessori

Termometro A250

STAINLESS
STEEL

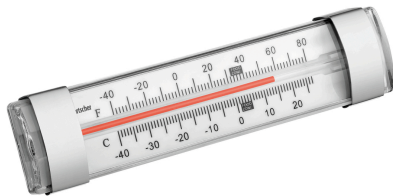

- Versione: Analogico
- Dimensioni del pannello di visualizzazione: L 98 x H 28 mm
- Con sensore di temperatura: No
- Progettato per: Frigoriferi / congelatori
Monitoraggio della temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio

Articolo n. 292043
GTIN 4015613664279