

Salamander Hi-Light 600-2Z



- ▶ 3 elementy grzewcze
- ▶ Funkcja utrzymania ciepła



- ▶ Ruszt do grillowania z regulacją wysokości, 2 pozycje
- ✓ Wyciągany uchwyt

Opis

Salamandra Hi-Light 600 mm z dwoma strefami grzewczymi, 4,5 kW, regulowaną wysokością grzałki w dwóch pozycjach (125/175 mm). Wsuwany uchwyt, elektroniczna Regulacja energii, Funkcja utrzymania temperatury, w zestawie konsola ścienna. Do restauracji o zmiennym zapotrzebowaniu na funkcję podgrzewania i utrzymania temperatury.

Cechy

• Źródło ciepła:	Grzałka IR
• Ilość grzałek:	3
• Ilość stref grzewczych:	2
• Strefy grzewcze osobno regulowane:	Tak
• Regulowana wysokość grzałki:	Nie
• Wysokość w świetle:	125 - 175 mm
• Wymiary ruszt grillowy:	szer. 572 x gł. 358 mm
• Regulowana wysokość rusztu grillowego:	Tak
• Funkcja utrzymania temperatury:	Tak
• Funkcja automatycznego włączania:	Nie
• Ręczne ustawianie czasu:	Tak
• Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:	Tak
• Regulacja energii:	Elektronicznie
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Sterowanie:	Pokrętło Elektronicznie

▶ Dalej na następnej stronie

Salamander Hi-Light 600-2Z

- Lampka kontrolna:
 - Właściwości:
 - W zestawie:
 - Moc przyłączeniowa:
 - Materiał:
 - Ważna wskazówka:
 - wymiary:
 - waga:
- Wł./wyt.
Wyciągany uchwyt
Odległość pomiędzy rusztem a elementem grzewczym 125 mm / 175 mm
Możliwość ustawienia w 2 pozycjach
1 ruszt
1 wspornik do zamocowania na ścianie
4.5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Stal szlachetna
-
szer. 590 x gł. 550 x wys. 515 mm
40,2 kg




Salamander Hi-Light 600-2Z produkty dodatkowe

Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

CNS

18/10

50 kg

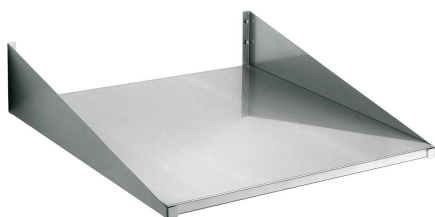

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg

Nr art. 174600
GTIN 4015613434988