


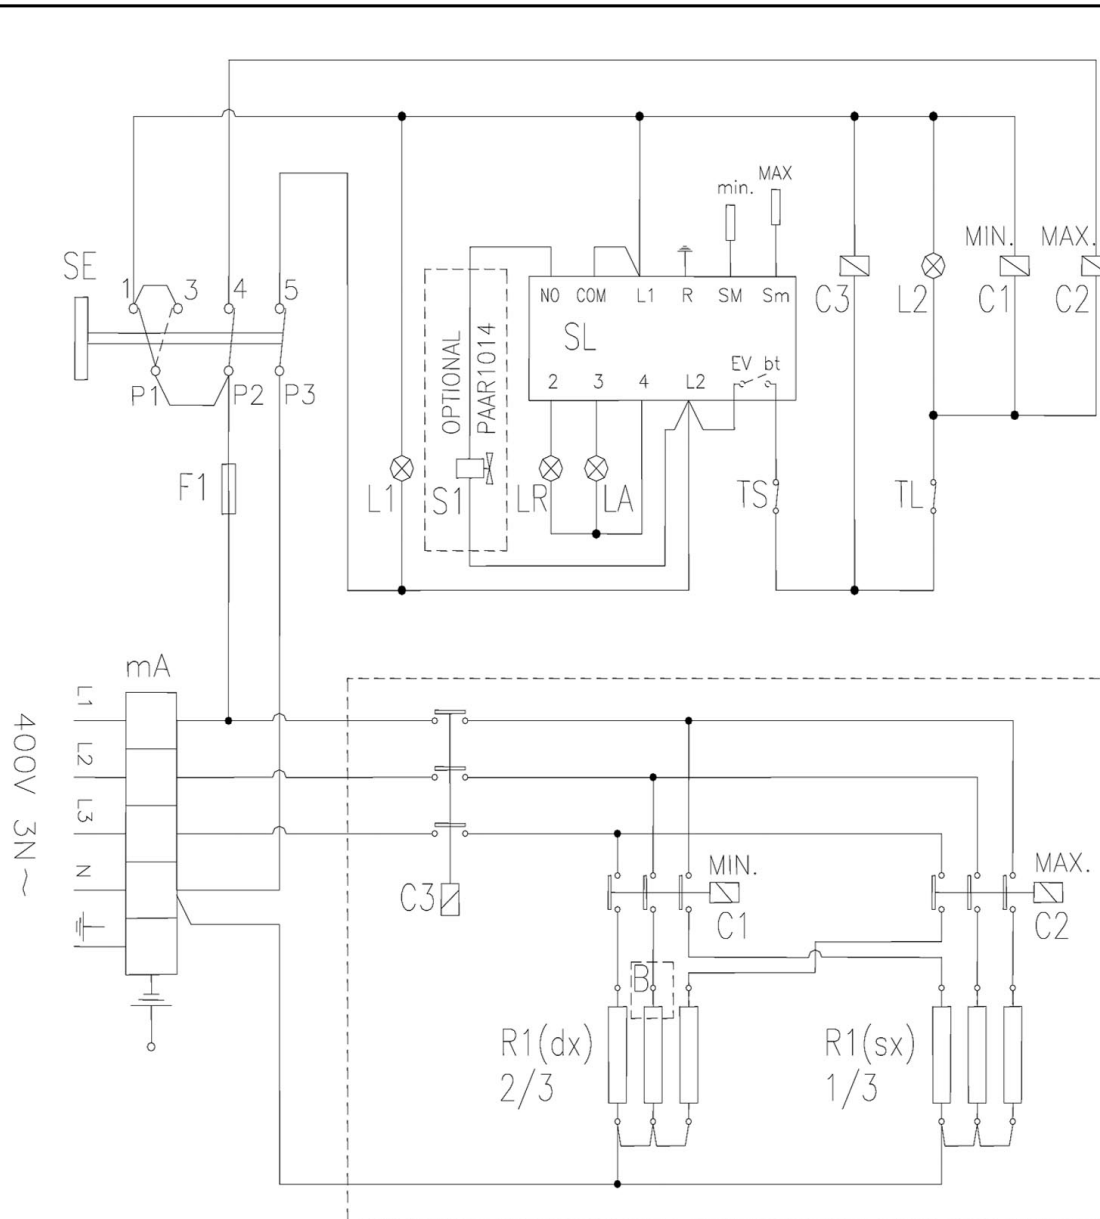

4.1. SCHEMA ELETTRICO MOD.100-150 LT. 3N/PE AC 400V

LEGENDA:			
mA	Morsetiera arrivo linea	S1	Elettrovalvola carico intercapedine (OPTIONAL)
F1	Fusibile 3,15 A-T	TS	Termostato di sicurezza
SE	Selettore riscaldamento min-max	TL	Termostato di lavoro
L1	Lampada spia verde presenza tensione	C1	Teleruttore minimo
L2	Lampada spia arancione riscaldamento	C2	Teleruttore massimo
LR	Lampada led spia arancione riserva acqua	C3	Teleruttore sicurezza
LA	Lampada led spia rossa mancanza acqua	R1	Resistenza trifase (230V)
SL	Centralina controllo livello	B	Bulbo termostato di sicurezza

4.1. WIRING DIAGRAM MOD. 100-1550 LT. 3N/PE AC 400V

LEGEND:			
mA	End line terminal board	S1	Jacket filling solenoid valve (OPTIONAL)
F1	Fuse 3,15 A-T	TS	Safety thermostat
SE	Selector	TL	Operating thermostat
L1	Green warning light	C1	Electromagnetic switch min.
L2	Heating on signal-lamp	C2	Electromagnetic switch max
LR	Orange lamp warning light failing water in the jacket	C3	Electromagnetic switch security
LA	Red lamp warning light in the jacket	R1	Heating element (230V)
SL	Level control device	B	Sensor for safety thermostat

4.1. SCHEMA ELECTRIQUE MOD. 100-150 LT. 3N/PE AC 400V

LEGENDE:			
mA	Bornier arrivée ligne	S1	Electrovanne chargement double paroi (OPTIONAL)
F1	Fusible 3,15 A-T	TS	Thermostat de sécurité
SE	Sélecteur	TL	Thermostat de travail
L1	Lampe témoin verte de tension	C1	Télerupteur minimum
L2	Témoin lumineux chauffage	C2	Télerupteur maximum
LR	Lampe témoin orange réserve H2O double paroi	C3	Télerupteur de sécurité
LA	Lampe témoin rouge alarme manque H2O doubler paroi	R1	Résistance (230V)
SL	Fiche niveau	B	Bulbe pour thermostat securité

4.1. ELEKTRISCHER SCHALTPLAN MOD. 100-150 LT. 3N/PE AC 400V

LEGENDE:			
mA	Netzanschlussklemme	S1	Magnetventil Zwischenraums (OPTIONAL)
F1	Schmelzsicherung 3,15 A-T	TS	Sicherheitstemperaturbegrenzer
SE	Stellen	TL	Thermostat
L1	Grüne Signalleuchte der Spannung	C1	Schaltschütz min.
L2	Signalleuchte Heizung in Betrieb	C2	Schaltschütz max.
LR	Wasser-reserve Orange Signalleuchte	C3	Schaltschütz
LA	Rot Signalleuchte Alarm Mangel H2O im Zwischenraum	R1	Heizelement (230V)
SL	Platine für Niveaukontrolle	B	Sensor für sicherheitstemp.

4.1. ESQUEMA ELÉCTRICO MOD. 100-150 LT. 3N/PE AC 400V

LEYENDA:			
mA	Tablero de bornes	S1	Elettrov.carga autom.intercambiador (OPTIONAL)
F1	Fusible 3,15 A-T	TS	Termostato de seguridad
SE	Selector	TL	Termostato de funcionamiento
L1	Luz testigo verde de tension	C1	Telerruptor min.
L2	Luz testigo calentamiento	C2	Telerruptor max.
LR	Luz testigo anaranjada reserva H2O doble pared	C3	Telerruptor de seguridad
LA	Luz testigo roja alarma falta H2O doble pared	R1	Resistencia (230V)
SL	Tarjeta control nivel	B	Bulbo x termostato de seguridad