www.bartscher.com

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium





- Verhoogde doorvoercapaciteit
  - ✓ Dubbel pompsysteem voor snellere koffie- en heetwaterbereiding
  - ✓ Capaciteit max.: 90 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 2 kopjes)
  - ✓ Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes



- 2 bonencontainers (elk 1.200 g)
- 1 toppingcontainer (1.600 g)
  - ✓ Voor melk- of cacaopoeder

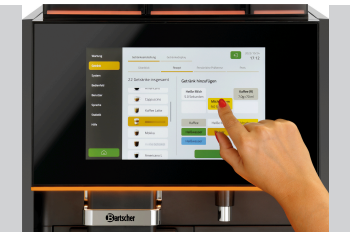

- Bijzonder grote verscheidenheid aan koffie
  - ✓ 30 vooringestelde programma's, individueel overschrijfbaar
  - ✓ Andere programma's programmeerbaar
  - ✓ Aparte heetwaterkraan voor thee

- 2 soorten melkschuimbereiding
  - ✓ Melk
  - ✓ Melkpoeder

- 1 schijfmolen per bonencontainer
  - ✓ Kalibreerbaar voor een exacte instelling
  - ✓ Stil, krachtig, traploos

Beschrijving

30 koffievarianten en meer, 2 soorten melkschuimbereiding, plus cacao en thee – deze volautomatische koffiemachine biedt een eersteklas drankenselectie. De twee bonencontainers met krachtige schijfmolen en het dubbele pompsysteem maken een verhoogde doorvoer mogelijk bij een boilertemperatuur tot 98 °C. Met het slimme, sensorgestuurde melksysteem is het melkschuim bij elk kopje perfect – ongeacht de melktemperatuur.

Kenmerken

• Kleur:	Zwart
• Besturingssysteem:	Android
• Materiaal:	Kunststof
• Controlelampje:	Aan/Uit Foutweergave Vulniveau bonencontainer Positie display
• Aantal toppingcontainers:	1
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Videoweergave:	1 video voor alle processen selecteerbaar Er kan tot 10 GB aan gegevens worden opgeslagen Individueel bespeelbaar via USB Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
• Inhoud toppingcontainer:	1600 g

▸ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190086
GTIN 4015613806174

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium



• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine. Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen Brouwinstallatie: 60.000 afnames Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	15 ml
• Uitvoering:	Volautomatisch
• Dosering melk-/cacaopoeder:	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
• Ontworpen voor:	120 kopjes / dag
• Eigenschappen:	Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid kunnen zonder gereedschap worden verwijderd Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
• Inclusief:	1 melkslang, 36 cm 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang, 100 cm 1 watertoevoerslang, 150 cm
• Capaciteit max.:	75 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes) 90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes) Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem
• Vermogen:	2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Aantal bonencontainers:	2
• Inhoud bonenreservoir:	2 x 1.200 g
• Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar:	Ja
• Bonen-/toppingreservoirs afneembaar:	Ja
• Kopjesteller:	Per programma en in totaal
• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Nee
• Besturing:	Touch
• IoT-geschikt:	Bartscher Cloud (talen: Nederlands, Engels, Pools)
• Instelmogelijkheden:	Bedienermodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus) Drankennamen Koffiedosering Traploze maalinstelling Melkhoeveelheid Poederhoeveelheid, tot op de gram nauwkeurig door kalibratie Videoweergave Voorbereidingshoeveelheid Waterhoeveelheid Watertemperatuur (via boiler max. 98 °C)
• Watervoorziening:	3 opties Watertank Vaste wateraansluiting Watertoevoer via extern reservoir (benodigde accessoires optioneel verkrijgbaar)
• Wateraansluiting:	Vaste wateraansluiting 1/2"
• Inhoud watertank:	4 liter
• Watertank afneembaar:	Ja
• Melkreservoir:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Bartscher
www.bartscher.com

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium



• Melktoevoer:	2 opties Uit toppingcontainer (melkpoeder) Extern via slang
• Programma's:	30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar Programmering beveiligd met wachtwoord Andere op te slaan zonder beperkingen
• Warmwaterfunctie:	Ja Aparte uitloopkraan
• Warme-melk-functie:	Ja
• Maalinstallatie:	2 schijfmolens Kalibreerbaar Krachtig Traploze maalinstelling
• Materiaal maalinstallatie:	Staal
• Druksysteem:	Zuigerdruk
• Pompdruk:	19 bar
• USB-aansluiting:	Ja
• Melkopschuimer:	Ja Temperatuursensor op de melkslang voor optimale stoomtoevoeging
• Uitloop:	
• Afmetingen:	B 400 x D 610 x H 695 mm
• Gewicht:	29,6 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Kopjeswarmer TA720



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer 48 kopjes



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
  Volledig automatische koffie machines
  Thermoskannen
  Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletvorm

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Waterontharder systeem TKD 13400 FB



- Onziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
  Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
  Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines
  Combi-steamers

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal: Plaatstaal, Glas
- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Waterfiltersysteem K1500L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Uitvoering: Wegwerpsysteem, Voor horizontale en verticale inbouw
- Materiaal: Polypropyleen
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109879
GTIN 4015613710891

Waterfilter KV-150



- Watertoevoertemperatuur: 4 °C tot 30 °C

Art.-Nr 109902
GTIN 4006387008413

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Waterpomp KV2 Premium



• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Set bestaande uit:	Bevestigingsmateriaal Houder Pomp Zuigbuis, 40 cm Watertoevoerslang, 57 cm

Art.-Nr 190087
GTIN 4015613821108

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.