



# HOSHIZAKI


## IM-240XPE-U-23

### Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar (Uitbreiding)

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C):  
180



IJS SOORT: M Ijsblokjes - 23



Cube Size: **M-23**  
Weight: 17 g

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit, beugel

#### TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, montagekit voor stapelcombinaties, inclusief nieuwe P-serie en eerdere N-serie ijsmachines.

#### BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

#### BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-340SA

#### BIJBEHORENDE TOP KITS

TK-48 voor B-340SA (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SA

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M120-D204

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM-240XPE-U-23 UltraCube is een ijsblokjesmachine (uitbreiding) met separate bunker en produceert tot 180 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Dit model is compatibel met onze bunkers.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes onder zijn voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- RVS frame aan de binnenkant
- Er zijn maximaal 3 eenheden stapelbaar: 1 x DPE + 2 x XPE

**GARANTIE**  
**3 jaar**

**UITWENDIG**  
RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal  
(achterzijde)

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,147 / CO2 Equivalent (kg): 0,441

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingtemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%





CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## IM-240XPE-U-23

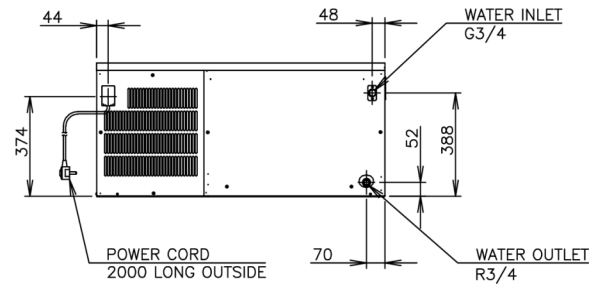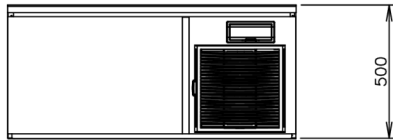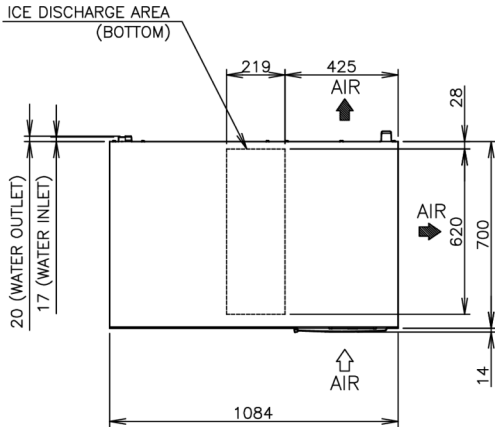

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Waternverbruik (m <sup>3</sup> /24uur) ca. (OT 10°C, WT 10°C)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Luchtgekoeld	180	175	155	1/220 - 240V/50Hz	5	0,87	0,73	2,25

### VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen L x B x H (mm)	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m <sup>3</sup> )
1084 x 700 x 500	71	1196 x 825 x 640	84	0,631

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.uk](mailto:orderSE@hoshizaki.uk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)