



# HOSHIZAKI


## IM-240XWPE-U

### Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar (Uitbreiding)

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C): 209



IJS SOORT: L Ijsblokjes - standard



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit, beugel

#### TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, montagekit voor stapelcombinaties, inclusief nieuwe P-serie en eerdere N-serie ijsmachines.

#### BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

#### BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-340SA

#### BIJBEHORENDE TOP KITS

TK-48 voor B-340SA (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SA

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M120-D209

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM-240XWPE-U UltraCube is een watergekoelde ijsblokjesmachine (uitbreiding) met separate bunker en produceert tot 209 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Dit model is compatibel met onze bunkers.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- RVS frame aan de binnenkant

#### GARANTIE

**3 jaar**

#### UITWENDIG

RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,147 / CO2 Equivalent (kg): 0,441

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingtemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%



#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## IM-240XWPE-U

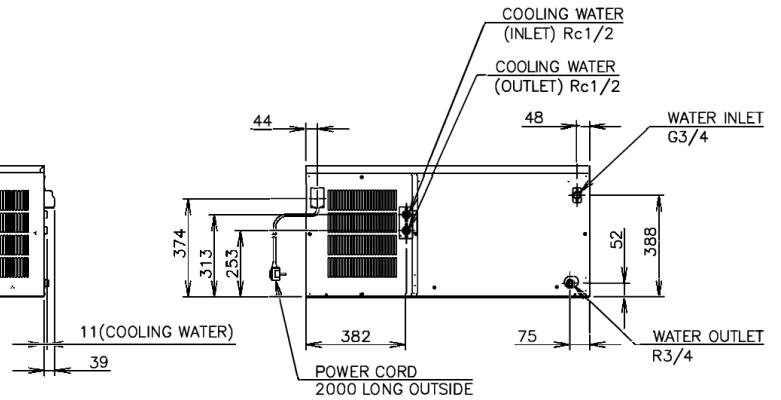

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Watergekoeld	209	196	179	1/220 - 240V/50Hz	5	0,76	1,47

### VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen L x B x H (mm)	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
1084 x 700 x 500	78	1196 x 825 x 640	94	0,631

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)