



HOSHIZAKI



KM-125A CRESCENT IJSMACHINE





Productbeschrijving

Model KM-125A is een ijsmachine met ingebouwde opslagbunker die heldere, crescent ijsblokjes maakt.

- Een veelzijdige ijsvorm die gebruikt kan worden voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals voor het spatvrij serveren van softdrinks, het vervoeren van vis, in vitrines en zelfs voor lasertherapie.
- Inclusief een dubbelzijdige roestvrijstalen verdamper die minder cycli nodig heeft om een volle emmer ijs te produceren en zo het energieverbruik reduceert.
- De geproduceerde ijsblokjes zijn kristalhelder omdat alleen de zuiverste watermoleculen op de verdamper bevroren.
- Door de CycleSaver® functie kunnen de KM-machines meer ijs produceren en zijn ze tegelijkertijd energiezuinig omdat ze slechts half zoveel cycli nodig hebben als de machines van onze concurrenten.
- Het EverCheck™-systeem geeft een zichtbaar en hoorbaar alarm af zodra de machine toe is aan onderhoud.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine.
- Koude en natte zones zijn geïsoleerd en gescheiden van de elektrische en warmte producerende componenten. Het ontwerp blinkt uit door betrouwbaarheid en hygiëne en reduceert onderhouds- en servicekosten.



Tweezijdige RVS verdamper



Ijssoort: Crescent
Formaat: 30 x 37 x 13 mm

Beschikbare modellen

Model	Lucht gekoeld	Watergekoeld
KM-125A	•	

Opslaglocaties

Model	Type Opslagbunker	Max. opslagcapaciteit
KM-125A	Ingebouwd	55kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
KM-125A	128kg 115kg 102kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	2.1kg / 238 stuks	0.73m ³ 0.40m ³ 0.18m ³

Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.





HOSHIZAKI

KM-125A CRESCENT IJSMACHINE

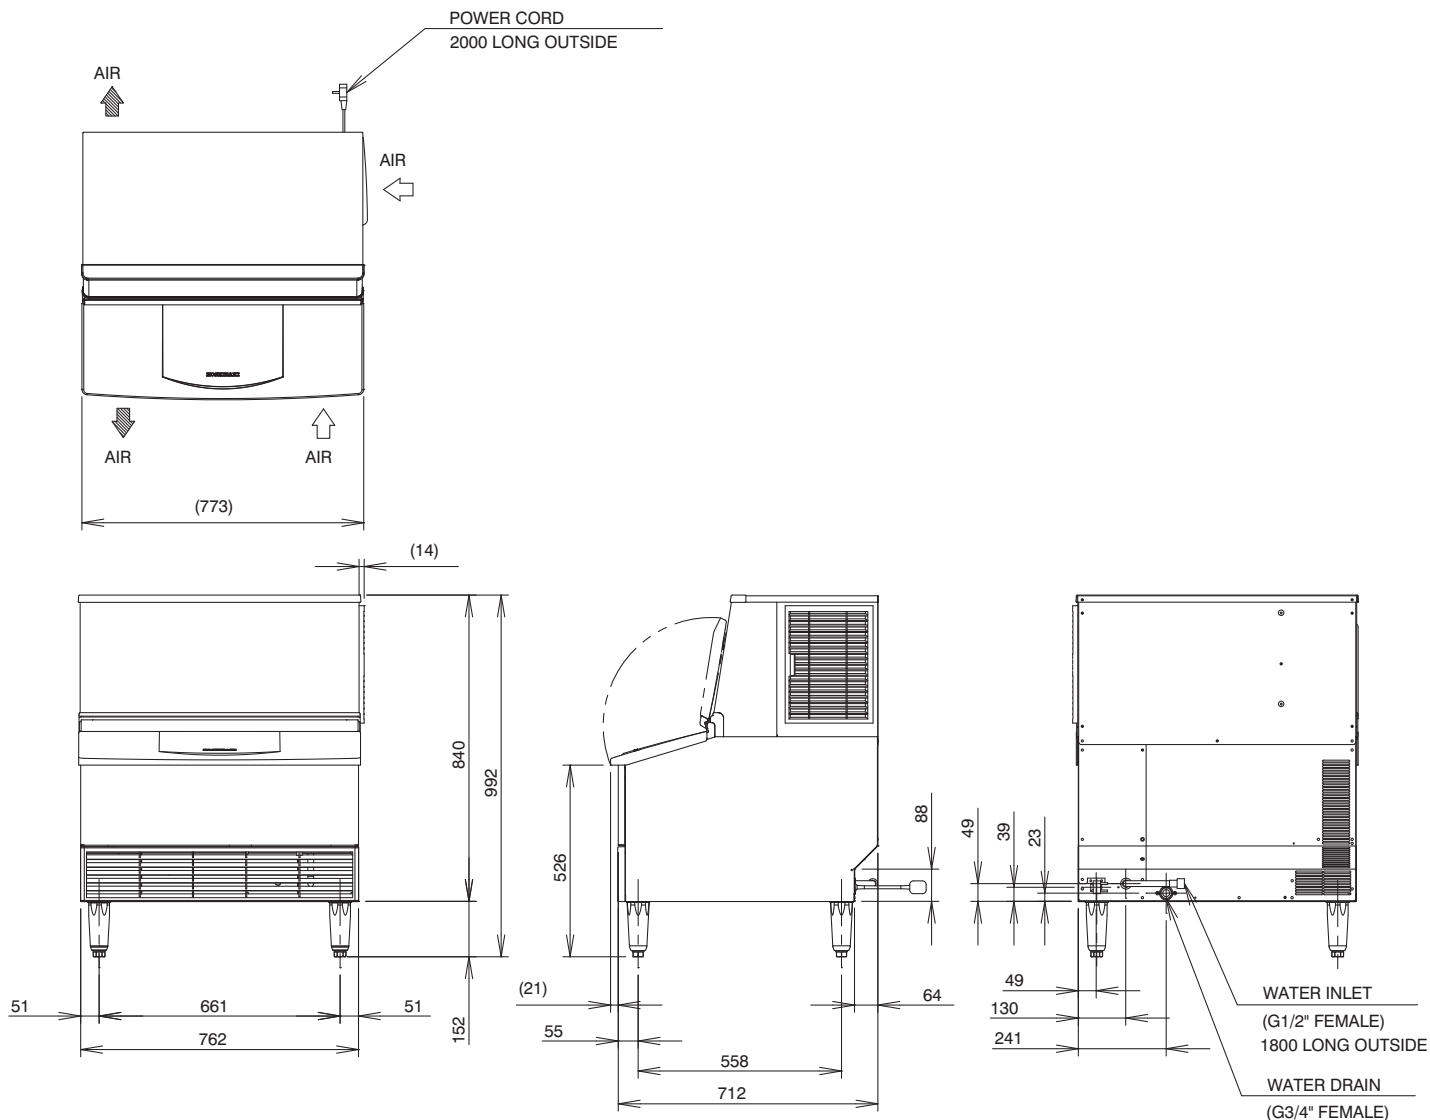

Technische gegevens

Specificatie	KM-125A
Afmetingen B x L x H (mm)	762 x 712 x 992
Spanning	1 Phase 220 - 240V / 50Hz
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	774W
Isolatie drijfgas	Cyclopentaan/CFK vrij/ODP:o/GWP:3
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	1650W
Koudemiddel	R404A

CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

Omgevingseisen
Omgevingstemperatuur: 1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur: 5 - 35°C
Watertoevoerdruk: 0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78MPa)
Spanningsbereik Nominale spanning: 198 - 254V
Accessoires
Gebruiksaanwijzing, ijsschep, poten (4stuks), afvoerslang, verloopstuk, kruiskopschroeven.

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki België:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberië:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.ae



HOSHIZAKI-WEBSHOP.NL