

Modulaire kookapparatuur 700XP elektr. bakplaat 4,2 kW, 1 zone glad, verchroomd, topmodel

Product

Model

Naam

SIS

AIA



Modulaire kookapparatuur

700XP elektr. bakplaat 4,2 kW, 1 zone glad,
verchroomd, topmodel

371193 (E7FTEDCS10)

ELEKTR. BAKPLAAT 4,2 kW, 1
zone, glad, staal met
chromcoating,
400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Elektrisch verwarmde gladde bakplaat, 330x540x12 mm, topmodel zonder onderbouw. De verchroomde stalen bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie. De chromen toplaag zorgt voor minder warmte straling en een lager energie verbruik, tevens maakt het de plaat eenvoudiger te reinigen. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De bakplaat is vervaardigd van 12 mm dik uitgegloeid speciaal staal, met verchroomde toplaag. De bakplaat is verzonken en naadloos ingelast in het bovenblad, rondom met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Roestvrijstalen spatwand, afneembaar voor reiniging. Vetafvoer opening met een op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbak met een inhoud van 1 liter. Traploze thermostatische temperatuurregeling van 110°C - 280°C, met oververhitting beveiliging. De unit met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Model voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruid naar de leklade met 1 liter inhoud.
- Optioneel is een grote lekbak voor vet en kruid leverbaar, die geplaatst wordt in de open onderbouwkast.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst onder de kookplaat.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- De bakplaat heeft een temperatuurbereik van 110 °C tot 280 °C.
- IPX4 waterdicht.

Constructie


- De bakplaat van uitgegloeid staal met verchroomde toplaag voor optimale bakresultaten.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Volledig glad kookoppervlak.

Goedkeuring:

Front aanzicht

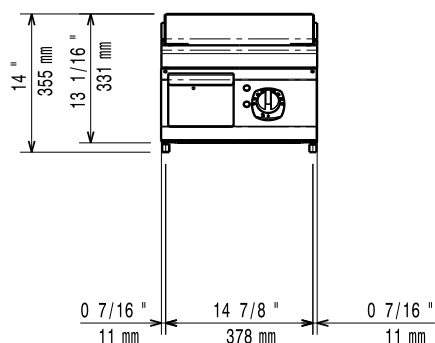


Boven aanzicht

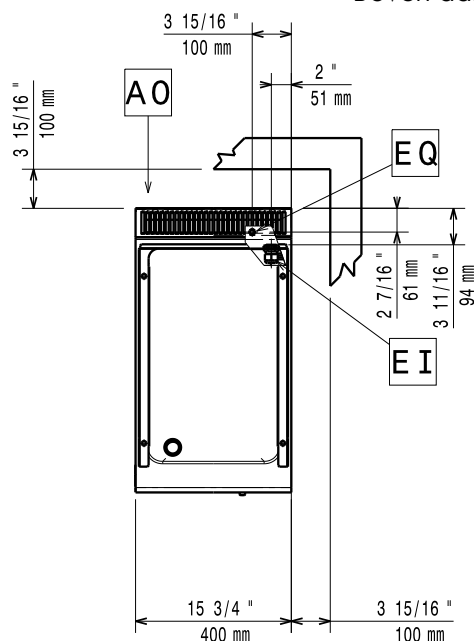

EI = Elektrische aansluiting
= Equipotentiaal
EQ schroef

Zij aanzicht

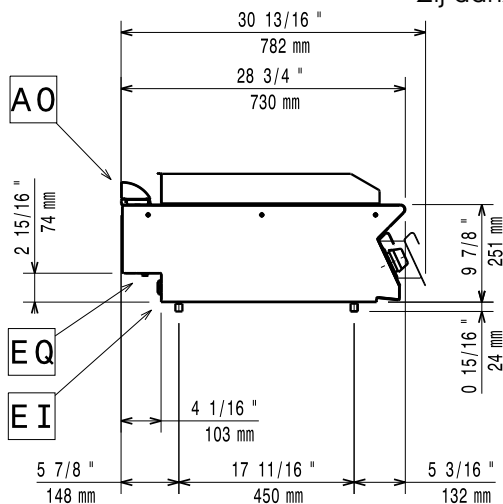

Electra

Voltage

371193 (E7FTEDCSI0) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

4.2 kW

Algemene gegevens

Plaats breedte 330 mm

Plaats diepte 540 mm

Temperatuur minimaal 110 °C

Temperatuur, maximaal 280 °C

Uitwendige afmetingen, hoogte 250 mm

Uitwendige afmetingen, breedte 400 mm

Uitwendige afmetingen, diepte 730 mm

Gewicht, netto 40 kg

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Optionele accessoires

- SCHRAPER voor gladde bakplaten PNC 164255 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206303 ☐
- ZIJ LEUNSTANG, LINKS OF RECHTS, roestvrijstaal (700XP) PNC 206307 ☐
- VET-OLIE OPVANG CONTAINER SET voor open onderbouw onder bakplaten PNC 206346 ☐
- RVS ROOSTERNET voor ROOKGAS AFVOER 400mm, 700XP-900XP PNC 206400 ☐
- FRONT LEUNSTANG 400mm, roestvrijstalen PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140mm PNC 216185 ☐
- ZIJPANELENSSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij topmodel 700XP PNC 216277 ☐