
502.004 **SALAMANDER** - WIRING DIAGRAM

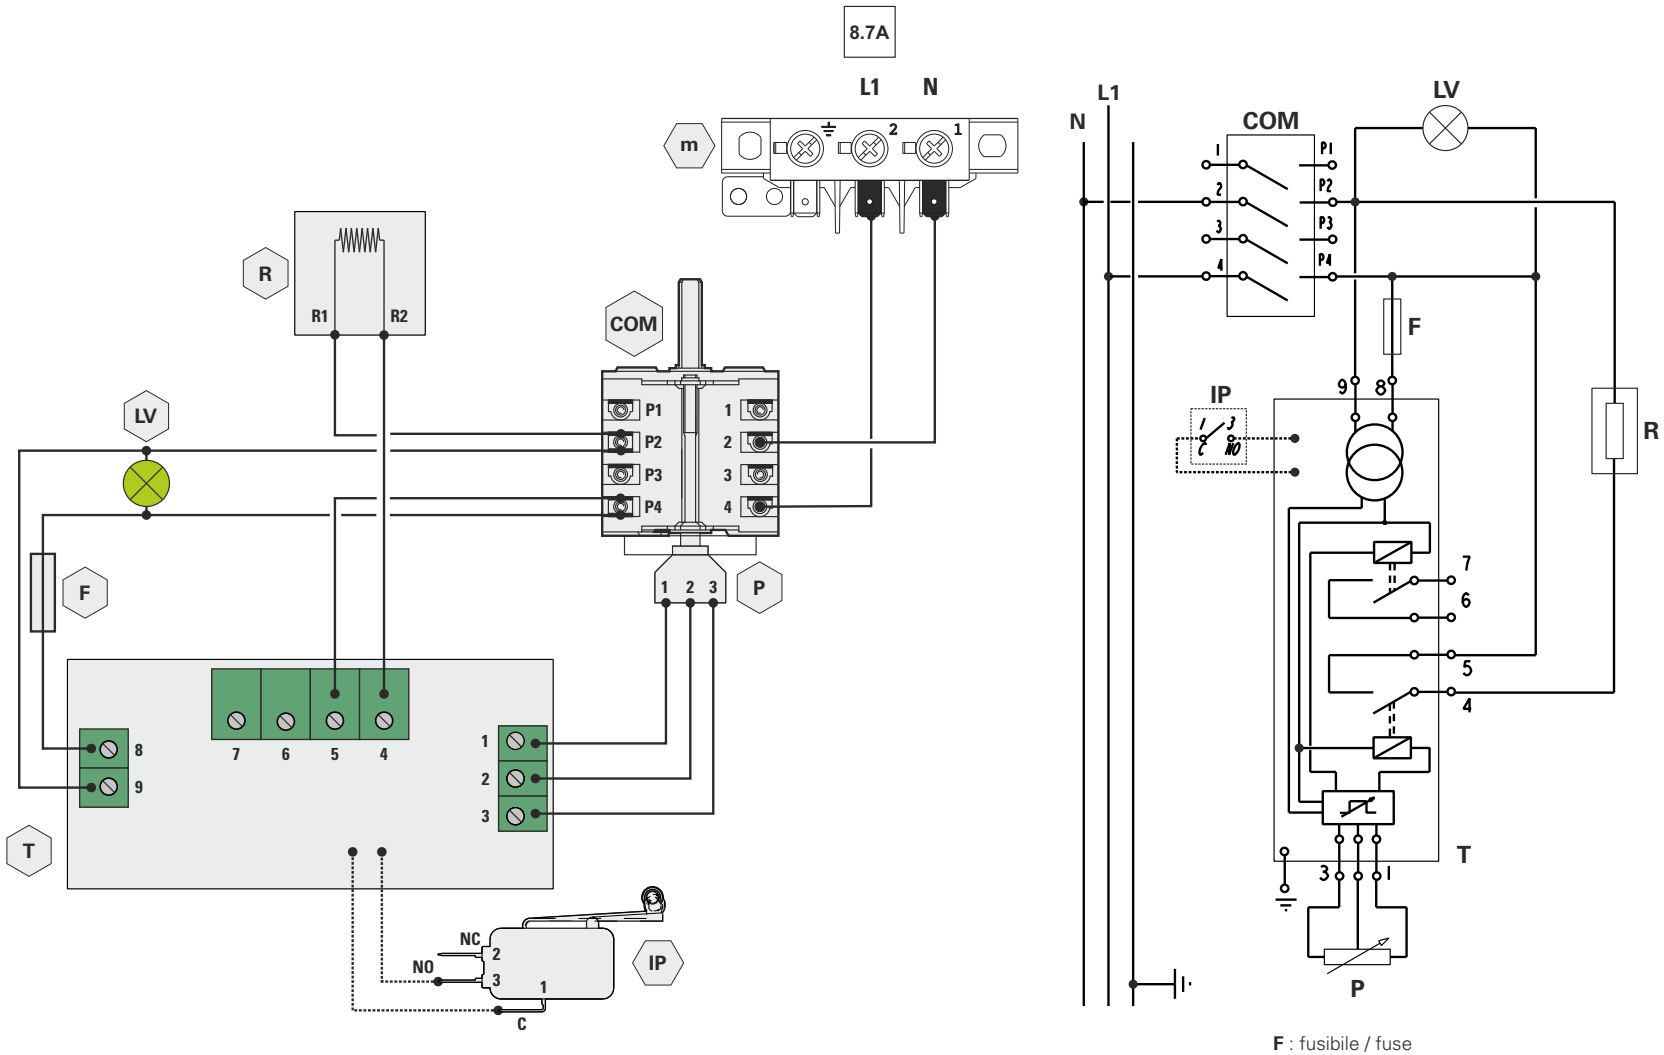

F : fusibile / fuse
N : neutro / neutral
L : fase / phase
COM : interruttore / main switch
R : resistenza / heating helement
T : timer elettronico / electronic timer
P : potenziometro / potentiometer
m : morsettiera / main terminal block
LV : lampada verde tensione / green voltage lamp
IP : microinterruttore (solo modelli **QSET** micro switch (only for **QSET**)

DRAWING	MODEL		CABLE TYP
5410.218.01	QSE40/0 QSET40/0	220 - 240 V 2 kW	Supply cable Min. Cross section: **3×1.5mm²** Cable Type: **H07 RN-F**